

36 210 809 Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm



	Platin gebürstet	36 210 809-06
	Chrom	36 210 809-00
	Dark Chrome	36 210 809-19
	Light Gold gebürstet	36 210 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 210 809-28
	Bronze gebürstet	36 210 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 210 809-47
	Dark Platin gebürstet	36 210 809-99


**Benötigtes Zubehör**



- UP-Dreiwege-Umstellung -** 35 203 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 160 mm

36 210 809 Produktversion ab 01.04.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## VAIA UP-Dreiwege-Umstellung - Platin gebürstet

---

VAIA


36 210 809 Produktversion ab 01.04.2022

### Zertifikate

---

LGA\_38

WRAS\_2307

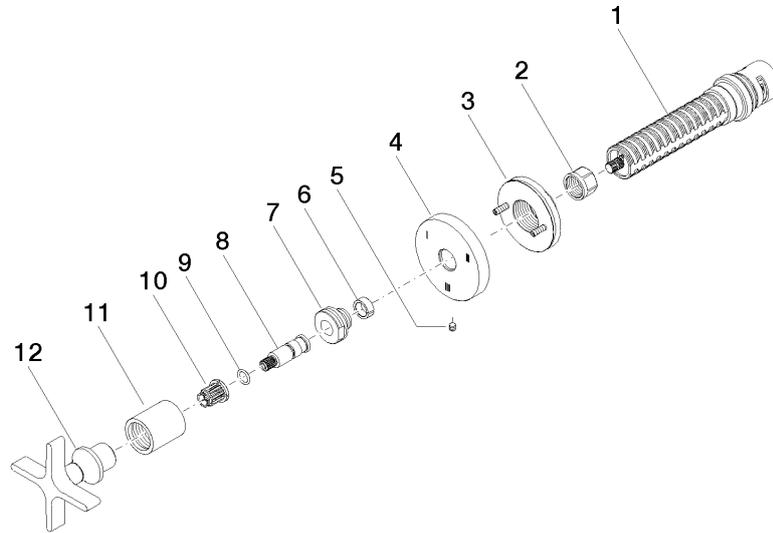

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 303 10 90	Umstellung -	1,00	2
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
8	09 29 06 022 90	Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -	1,00	2
3	90 21 02 181 00 90	Wandscheibe -	1,00	2
7	09 24 05 002 90	Nippel Ø 24 x 16 mm -	1,00	2
12	90 20 80 014 01-06	Griff für Zwei- / Drei-Wegeumstellung Neutral Ø 72 x 55 mm - Platin gebürstet	1,00	10
5	09 31 11 294 90	Zubehör -	1,00	2
9	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
4	09 27 89 117-06	Rosette - Platin gebürstet	1,00	10
2	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2
11	09 21 02 070-06	Haube Ø 26 x 30 mm - Platin gebürstet	1,00	10
6	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2