

# META Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

META

44 515 660




- Infrarot-Sensorik
  - Ausladung 125 mm
  - Armaturenhöhe 140 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 52 mm
  - Bohrungsdurchmesser 35 mm
  - starrer Auslauf
  - Durchfluss max. 5,7 l/min
  - runder luftangereicherter Strahl
  - geeignet zur thermischen Desinfektion
  - kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
  - direkte Temperaturregulierung (am Produkt)
  - Batteriebetrieb
  - benötigte Batterie 1x CR-P2
  - bleifrei
  - 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten


	Chrom gebürstet	44 515 660-93
	Chrom	44 515 660-00
	Platin gebürstet	44 515 660-06
	Platin	44 515 660-08
	Weiß matt	44 515 660-10
	Dark Chrome	44 515 660-19
	Light Gold	44 515 660-26
	Light Gold gebürstet	44 515 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	44 515 660-28
	Schwarz matt	44 515 660-33
	Bronze gebürstet	44 515 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	44 515 660-46
	Champagne (22kt Gold)	44 515 660-47
	Dark Platin gebürstet	44 515 660-99

44 515 660

mm [inches]

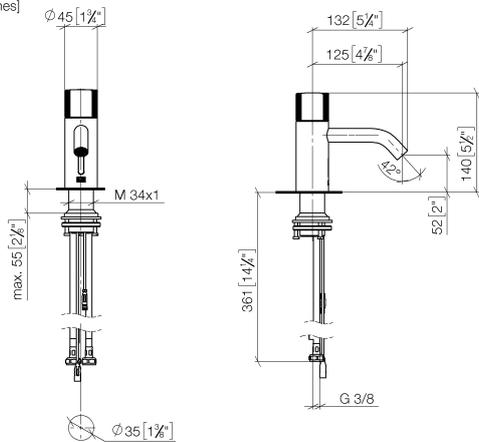

**Durchflussdiagramm**

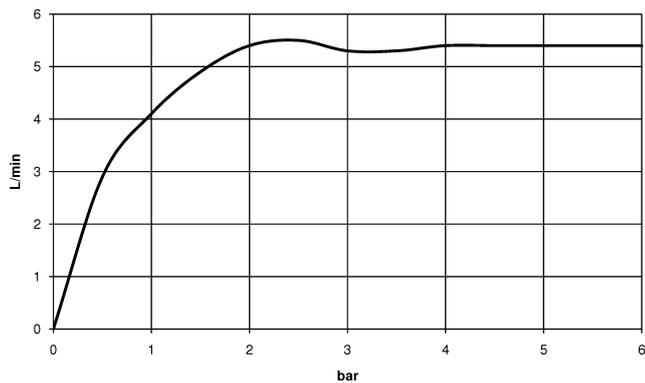

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



META Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion  
ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

---

META

44 515 660  
Zertifikate

---

LGA\_38

WRAS\_2212

META Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion  
ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

META

44 515 660

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

