


Geberit Silent-PP Schachtbogenabzweig 87,5° rechts

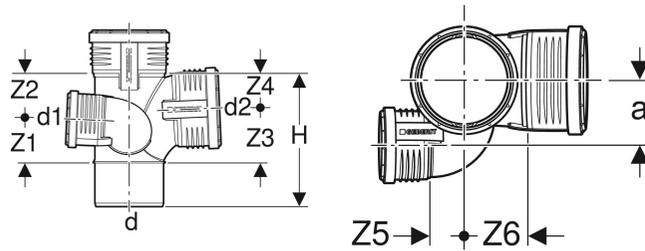

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MD |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | a cm | H cm | Z1 cm | Z2 cm | Z3 cm | Z4 cm | Z5 cm | Z6 cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 St. |
|--------------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 390.463.14.1 | 90 / 70 | 90 | 75 | 90 | 87.5 | 8.2 | 17.6 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | 4.9 | 3.5 | 6.9 | 1 | 5 | 40 |