


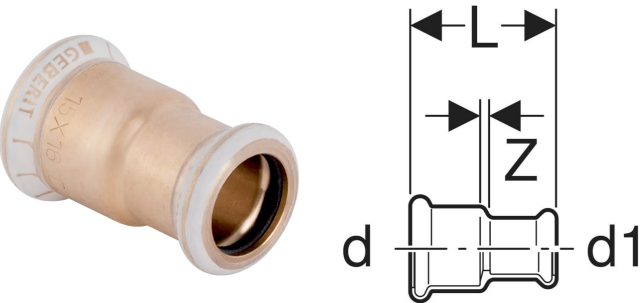

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Zum Anschließen von systemfremden Kupferrohrdurchmessern

- Für Übergänge von Kupferrohren auf Weichstahlrohre
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- ø 14 mm ist mit der Geberit Mapress Pressbacke ø 15 mm zu verpressen
- ø 16 mm ist mit der Geberit Mapress Pressbacke ø 18 mm zu verpressen
- Dichtring aus CIIR schwarz

- O-Ring aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / bleifreier Rotguss

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	Werkstoff	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
62020	12	15	14	Bleifreier Rotguss	4.1	0.1	1	5

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	Werkstoff	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer								
62020	12	15	14	Bleifreier Rotguss	4.1	0.1	1	5