


# CONODUO

- Geradliniges, puristisches Design
- Emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknauf (auch inkl. Füllfunktion verfügbar)
- Klassische Viereckvariante
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Designed by Sottsass Associati



Abbildung ähnlich

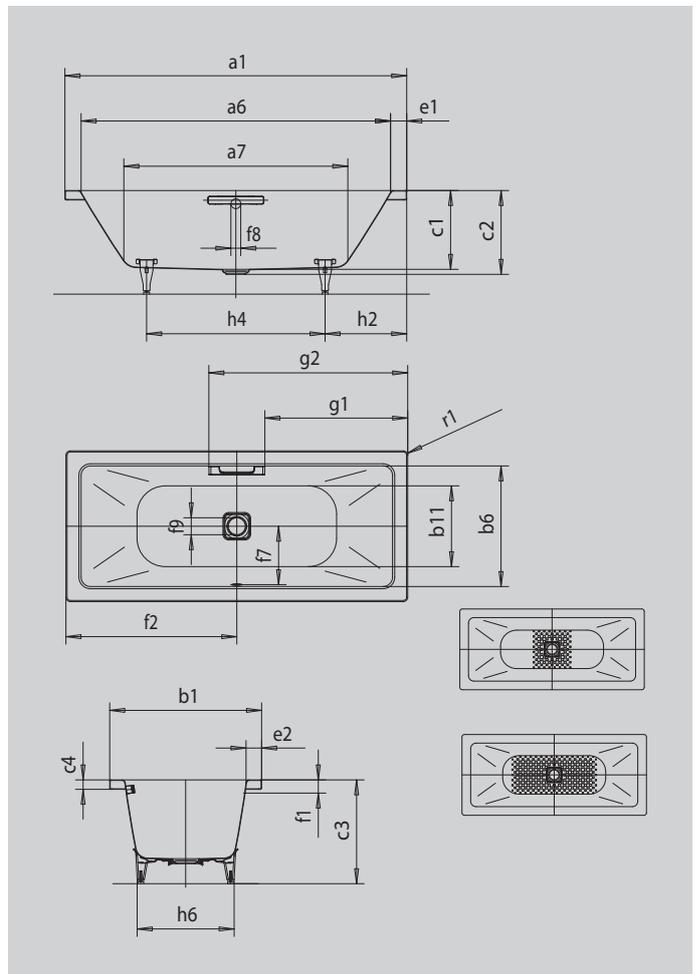

## GRIFF NOBLER PURISMUS



Modell		735
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub>	2000 mm
Innere Länge (oben) [mm]	a <sub>6</sub>	1800 mm
Innere Länge (unten) [mm]	a <sub>7</sub>	1340 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub>	1000 mm
Innere Breite (oben) [mm]	b <sub>6</sub>	800 mm
Innere Breite (unten) [mm]	b <sub>11</sub>	680 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>	420 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	c <sub>2</sub>	445 mm
Höhe mit Füßen [mm]	c <sub>3</sub>	555 - 590 mm
Randhöhe [mm]	c <sub>4</sub>	50 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub>	100; 100 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>1</sub>	70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub>	1000 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>7</sub>	390 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	f <sub>8</sub>	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff [mm]	g <sub>1</sub>	852 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff [mm]	g <sub>2</sub>	1148 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm]	h <sub>2</sub>	620 mm
Abstand zwischen den Füßen [mm]	h <sub>4</sub>	760 mm
Fußbreite max. [mm]	h <sub>6</sub>	675 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>	23 mm
Nutzinhalt [l]		260 l
Nettogewicht [kg]		74 kg
Antislip		500 x 500 mm
Vollantislip		980 x 500 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

**KALDEWEI**