


VAIO 6 VAIO 6 STAR

- Einzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf, großzügiger Breite und integrierten Armlehnen
- Vielfältige Einbaumöglichkeiten, auch als Eckenbau
- Auch mit Griffen erhältlich
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich

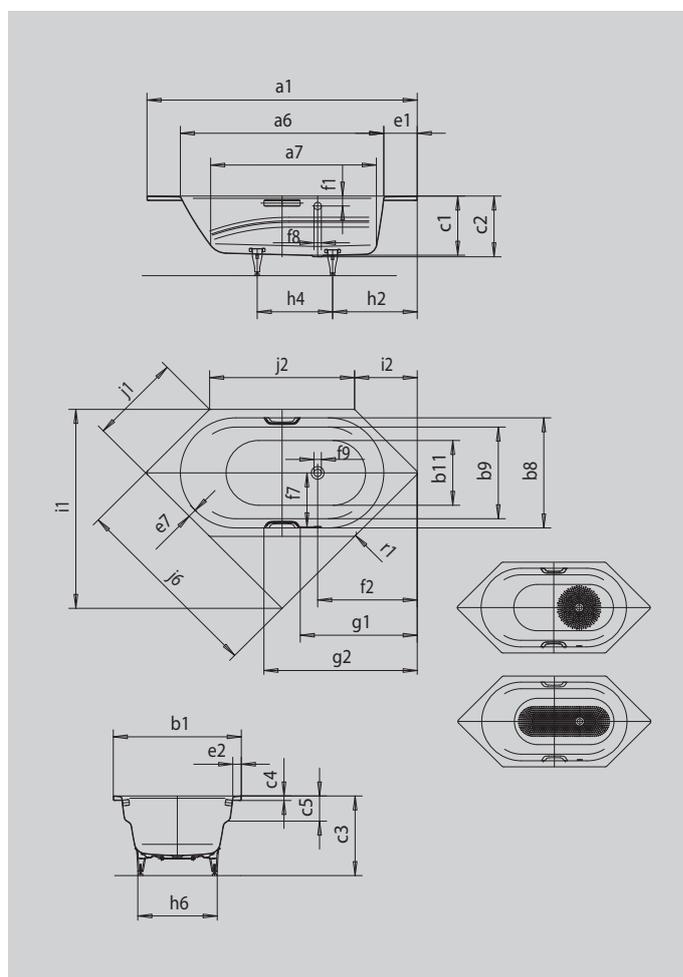

GRIFF DEZENTE OPULENZ



| Modell | | 959 |
|---|---------------------------------|--------------|
| Äußere Länge [mm] | a ₁ | 1900 mm |
| Innere Länge (oben) [mm] | a ₆ | 1430 mm |
| Innere Länge (unten) [mm] | a ₇ | 1165 mm |
| Äußere Breite [mm] | b ₁ | 900 mm |
| Innere Breite (oben) [mm] | b ₆ | 780 mm |
| Innere Breite (oben) Badebereich; ohne Armlehne | b ₉ | 650 mm |
| Innere Breite (unten) [mm] | b ₁₁ | 600 mm |
| Tiefe Innen [mm] | c ₁ | 420 mm |
| Tiefe inklusive Ablaufloch [mm] | c ₂ | 430 mm |
| Höhe mit Füßen [mm] | c ₃ | 555 - 585 mm |
| Randhöhe [mm] | c ₄ | 32 mm |
| Armlehntiefe [mm] | c ₅ | 178 mm |
| Randbreite Schenkel | e ₇ | 58 mm |
| Randbreite Fußseite; Längsseite [mm] | e ₁ ; e ₂ | 235; 60 mm |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm] | f ₁ | 70 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | f ₂ | 700 mm |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm] | f ₇ | 380 mm |
| Durchmesser Überlaufloch [mm] | f ₈ | Ø 52 mm |
| Durchmesser Ablaufloch [mm] | f ₉ | Ø 52 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff [mm] | g ₁ | 770 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff [mm] | g ₂ | 1078 mm |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm] | h ₂ | 595 mm |
| Abstand zwischen den Füßen [mm] | h ₄ | 530 mm |
| Fußbreite max. [mm] | h ₆ | 575 mm |
| Einbaumaß [mm] | i ₁ | 1409 mm |
| Fase [mm] | i ₂ | 440 mm |
| Schenkellänge [mm] | j ₆ | 1357 mm |
| Länge der Seiten | j ₁ ; j ₂ | 636; 1019 mm |
| Äußerer Radius [mm] | r ₁ | 23 mm |
| Nutzhalt [l] | | 145 l |
| Nettogewicht [kg] | | 47 kg |
| Antislip Durchmesser [mm] | | Ø 435 mm |
| Vollantislip | | 900 x 300 mm |

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI