


# PURO SET WIDE RECHTS

- Die einzigartige Badewanne verbindet puristisches Design mit hohem Nutzungskomfort und zeitgemäß niedrigem Wasserverbrauch
- Der mittig platzierte Ablauf sorgt für eine harmonisch symmetrische Anmutung und eine maximal komfortable Duschzone
- Die reduzierte Wannentiefe ermöglicht das bequeme Ein- und Aussteigen sowie einen sparsamen Wasserverbrauch beim Baden
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch den Perfect Match zur PURO Familie
- Breite Wannenträger als Ablagemöglichkeit



Abbildung ähnlich

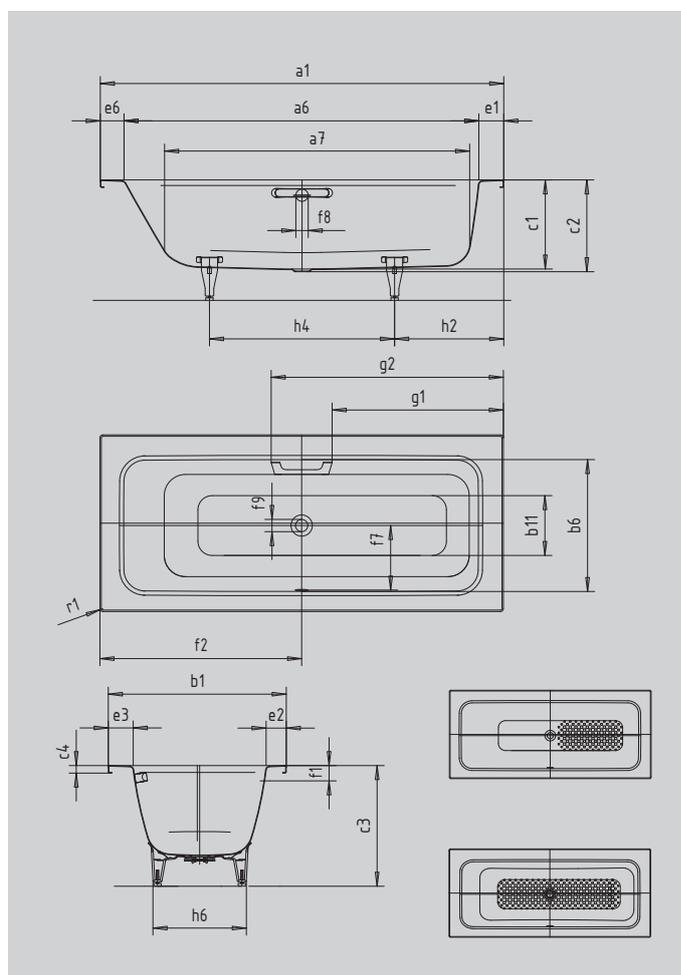

## GRIFF NOBLER PURISMUS



- INVISIBLE GRIP
- WHIRL
- SKIN TOUCH
- SOUND WAVE

Modell		667
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub>	1700 mm
Innere Länge (oben) [mm]	a <sub>6</sub>	1495 mm
Innere Länge (unten) [mm]	a <sub>7</sub>	1300 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub>	750 mm
Innere Breite (oben) [mm]	b <sub>6</sub>	560 mm
Innere Breite (unten) [mm]	b <sub>11</sub>	435 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>	380 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	c <sub>2</sub>	390 mm
Höhe mit Füßen [mm]	c <sub>3</sub>	520 - 553 mm
Randhöhe [mm]	c <sub>4</sub>	32 mm
Randbreite Längsseite [mm]	e <sub>3</sub>	105 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite; Kopfseite [mm]	e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub> ; e <sub>6</sub>	105; 85; 100 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>1</sub>	70 mm
Abstand Wannenträger bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub>	850 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>7</sub>	270 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	f <sub>8</sub>	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>	Ø 52 mm
Abstand Wannenträger (Fußseite) bis Anfang Griff [mm]	g <sub>1</sub>	722 mm
Abstand Wannenträger (Fußseite) bis Ende Griff [mm]	g <sub>2</sub>	978 mm
Abstand Fußseite Wannenträger bis Mitte Fuß [mm]	h <sub>2</sub>	398 mm
Abstand zwischen den Füßen [mm]	h <sub>4</sub>	754 mm
Fußbreite max. [mm]	h <sub>6</sub>	393 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>	12 mm
Nutzhalt [l]		93 l
Nettogewicht [kg]		50 kg
Antislip		540 x 252 mm
Vollantislip		1020 x 252 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

**KALDEWEI**