Datenblatt

# Austauschpumpe KTP 300 für Minilift

## Artikelinformationen
Artikelnummer: 28836
GTIN: 4026092000922
Preisgruppe: 90

## Produktvorteile

## Beschreibung
Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser

## Allgemeine Merkmale

| | |
|---|---|
| Norm | EN 12050-2 |
| Abwasserart | fäkalienfrei |
| Kabellänge | 5 m |

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Pumpensteuerung | Schwimmerschalter |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Gewicht netto | 4,21 kg |
| Gewicht brutto | 4,49 kg |
| Verpackungsmaß Länge | 276 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 241 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 265 mm |

## Fördereinrichtung

| | |
|---|---|
| Pumpe | KTP 300 |
| Anschlusstyp | Schuko 2-polig |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart Pumpe | IP 68 (3m) |
| Temperaturüberwachung | integriert |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max. | 35 °C |
| Förderhöhe max. | 6 m |
| Drehzahl | 2800 U/min |
| Leistung P1 | 0,34 kW |
| Leistung P2 | 0,21 kW |
| Betriebsart | S1 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Erforderliche Absicherung Pumpe | C 16 A |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe | 5 m |
| Nennstrom | 1,9\| A |

## Pumpenkennlinie

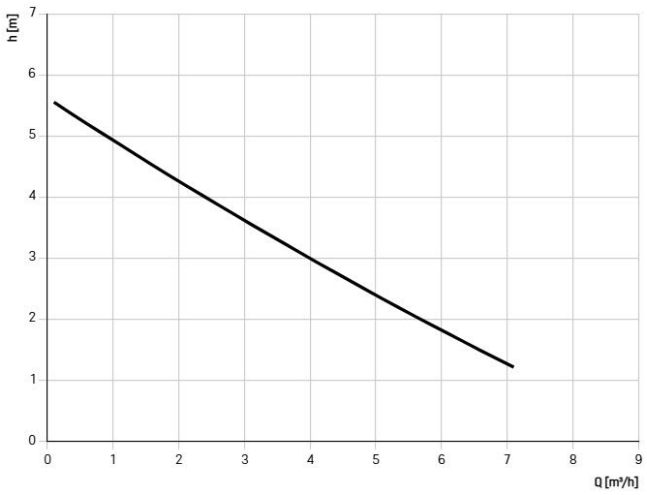


## Steuerung

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Anschlusstyp | Schuko 2-polig |