


Datenblatt

Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitr., Variofix, Designrost

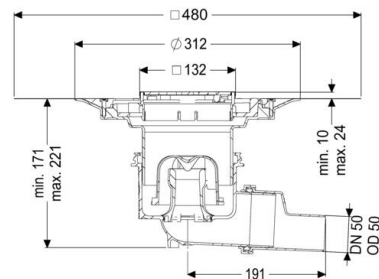

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45150.53

GTIN: 4026092052686

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

50

Außendurchmesser (DA)

50 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Nachhaltig

durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System

125

Abdichtung am Aufsatzstück

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Abdichtung am Grundkörper

Anschlussrand

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

1,5

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

10|23 mm

Gewicht netto

2,7 kg

Gewicht brutto

3,46 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Verpackungsmaß Länge

490 mm

Verpackungsmaß Breite

275 mm

Verpackungsmaß Höhe

495 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

PP

Stutzen Ausführung

waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Designrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Oberfläche	geschliffen
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design	Kessel
Rutschhemmklasse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	132 mm
Rahmen Länge	132 mm
Aufsatzstück	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS