


Datenblatt

Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkrecht, Schlitzrost

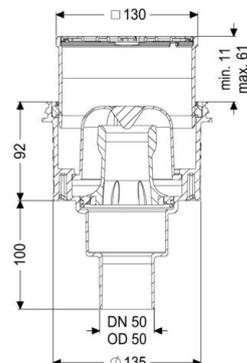

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45250.20
 GTIN: 4026092092446
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	50
Außendurchmesser (DA)	50 mm
Zulassung	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	125
Abdichtung am Aufsatzstück	Anschlussrand
Abdichtung am Grundkörper	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	2

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	9 62 mm
Gewicht netto	0,57 kg
Gewicht brutto	0,89 kg
Aussparungsmaß Breite	180 mm
Aussparungsmaß Länge	180 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	156 mm
Breite	156 mm
Höhe	210 mm
Verpackungsmaß Länge	156 mm
Verpackungsmaß Breite	156 mm
Verpackungsmaß Höhe	203 mm

Behälter/Grundkörper

Material Grundkörper	PP
Stutzen Ausführung	senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Verriegelung	unverschraubt
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design	Kessel
Rahmen Breite	130 mm
Rahmen Länge	130 mm
Aufsatzstück	höhenverstellbar
Aufsatzstück Material	ABS

Pumpenkennlinie