

Datenblatt

## Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstellung SPF 4500-S3



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680533  
 GTIN: 4026092074947  
 Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

### Beschreibung

Austauschpumpe Typ SPF 4500-S3 für Pumpstation Aqualift F XL, trockene Aufstellung

### Allgemeine Merkmale

Kabellänge 10 m

### Ausführung

Pumpensteuerung Schaltgerät


### Abmessungen

Gewicht netto 26,5 kg  
 Gewicht brutto 29,3 kg  
 Verpackungsmaß Länge 585 mm  
 Verpackungsmaß Breite 350 mm  
 Verpackungsmaß Höhe 380 mm

### Fördereinrichtung

Pumpe SPF 4500-S3  
 Anschlussstyp Direktanschluss  
 Betriebsspannung 400 V  
 Netzfrequenz 50 Hz  
 Schutzklasse I  
 Isolationsklasse F  
 Cos phi - Leistungsfaktor 0,85  
 Schutzart Pumpe IP 68  
 Temperaturüberwachung über Schaltgerät gesteuert  
 Förderguttemperatur (dauerhaft) max. 40 °C  
 Förderhöhe max. 20 m  
 Drehzahl 2850 U/min  
 Leistung P1 4,2 kW  
 Leistung P2 3,5 kW  
 Betriebsart S3 - 50 %  
 Typ Anschlussleitung Pumpe H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Erforderliche Absicherung Pumpe Absicherung über Schaltgerät 400 V  
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe 10 m  
 Nennstrom 7,5| A

### Pumpenkennlinie

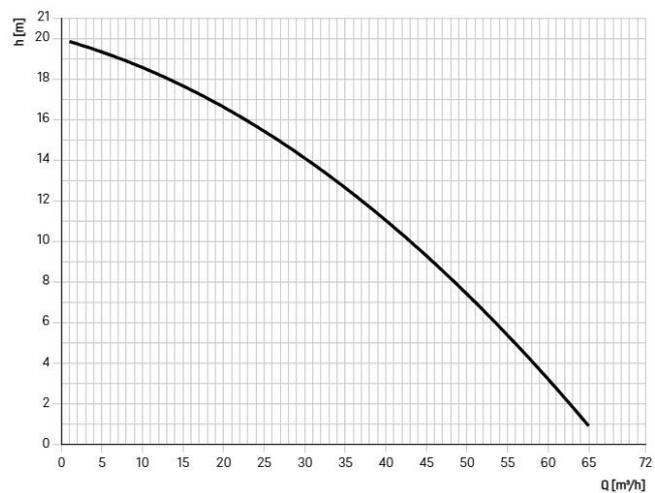

### Steuerung

Betriebsspannung

Anschlussstyp

400 V

Direktanschluss