


Datenblatt

Reinigungsrohr Controlfix DN 125, Bodenplatte, befliesbar

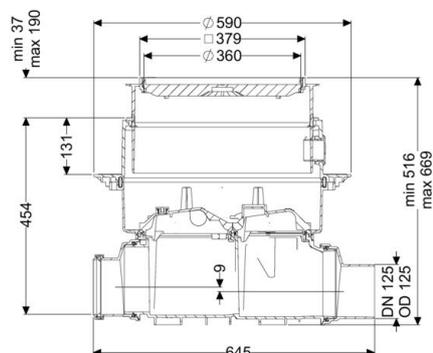

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80125X
GTIN: 4026092004081
Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA, Staufix FKA oder Pumpfix F
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstauumpfanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Abwasserart	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation	Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Abmessungen

Gewicht netto	14 kg
Gewicht brutto	19,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	3000 mm
Aussparungsmaß Breite	750 mm
Aussparungsmaß Länge	750 mm
Gefällesprung	9 mm
Einbautiefe	516 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	486 mm
Breite	590 mm
Verpackungsmaß Länge	645,5 mm
Verpackungsmaß Breite	590 mm
Verpackungsmaß Höhe	348 mm

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung	inklusive Spitzende und Muffe
--------------------	-------------------------------

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Breite	366 mm
Abdeckung Länge	366 mm
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheit	tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.	16 mm

Pumpenkennlinie