


0015102000001 JS FREISTROMVENTIL, MUFFENANSCHL.

Produktabbildung



Masszeichnung

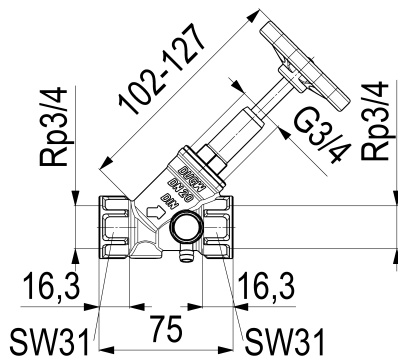

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 steigende Spindel
 DN 20
 Anschluss Rp 3/4
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

0015102000001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Anschlussart Innengewinde
 Anschluss Rp 3/4
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Ventil nach Absprache auch mit
 PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell

VPE: 10


GTIN: 4044997170922

SCIP: 287b092b-b916-4998-bfa8-45c9404e0406



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

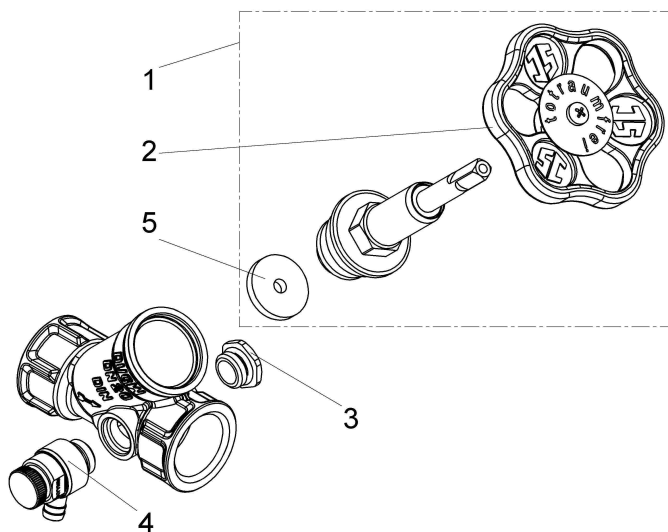

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018162000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
05	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018602000001

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15992000001
JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132000001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002

Durchflussdiagramm

