

Beschreibung:

- ✓ Wohnungsanschlussstation mit kompletter Wärmezählerverrohrung und Wasserzählerverrohrung

Technische Daten:

Auslegungsdaten:

Heizung:

- ✓ max. Wärmeleistung: 50 kW bei ΔT 20 K,
- ✓ max. Volumenstrom von 2,14 m³/h
- ✓ max. Betriebstemperatur 80°C
- ✓ max. Betriebsdruck 6 bar

Trinkwasser:

- ✓ max. Volumenstrom von 2,2 m³/h
- ✓ max. Betriebstemperatur 80°C
- ✓ max. Betriebsdruck max. 10 bar



Verteiler:

- ✓ e-class VA mit Wärmezähleranschlussverrohrung $\frac{3}{4}$ " bestehend aus $\frac{3}{4}$ " Kugelhahn im Rücklauf und Fühlereinbaustück für direkteintauchende Fühler \varnothing 5 - 5,2 mm, M10x1 IG im Vorlauf
- ✓ WMZ-Distanzrohr mit $\frac{3}{4}$ " AG fld. Länge 110 mm
- ✓ Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück \varnothing 6 mm M12x1 AG, Art.-Nr.: 55-330024),
- ✓ mit Entlüftungsventil $\frac{1}{2}$ " im Vor- und Rücklaufbalken und $\frac{1}{2}$ " SFE-Ventil im Rücklaufbalken,
- ✓ ab 2 Heizkreisen pro Wohnung mit zusätzlichem Verteilerbalken,
- ✓ Stutzenabstand 50 mm

Primäranschlüsse:

- ✓ e-class AG 1" mit 1" Kugelhahn im Vor- und Rücklauf

Sekundäranschlüsse:

- ✓ Anschluss vertikal mit $\frac{3}{4}$ " AG mit Eurokonus passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Sanitärverteilerbalken mit Wasserzählereinbaustrecken:

- ✓ e-class 22 VA (Edelstahl 1.4401) mit universellen Wasserzählereinbaustrecken $\frac{3}{4}$ " Länge 110 und $\frac{3}{4}$ " DVGW- Kugelhähne für Kalt- und Warmwasser
- ✓ 1" Hautabsperrkugelhahn mit DVGW-Zulassung am Eingang der Sanitärverteilerbalken

Befestigung:

- ✓ verzinkte Einzelwandhalter passend für die Aufnahme in strawa Verteilerschränke
- ✓ Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109


Schrank:

- ✓ montiert im UP-Schrank 69
- ✓ Einbautarge aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohreinführungen
- ✓ höhenverstellbare Schrankfüße
- ✓ verstellbare Montageschienen mit flexibler Verteilerbefestigungstechnik
- ✓ Estrichprallblech und Frontblende in galvanisch verzinkt oder mit pulverbeschichteter Farbgestaltung in weiß (RAL 9010)

Schrankmaße:

- ✓ Einbautiefe: 110 - 150 mm
- ✓ Einbauhöhe 710 - 780 mm

Bemaßung:

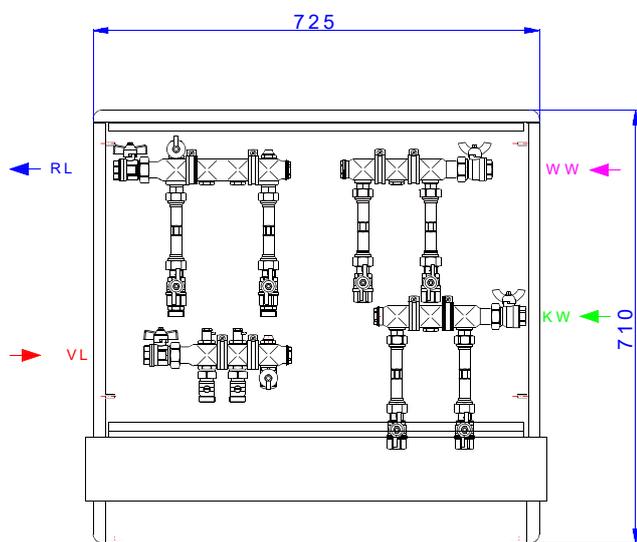

Artikelübersicht:

Anzahl der WMZ / Anzahl der Wasserzählereinbaustrecken	2/4	3/6	4/8
Schrank 69 Breite in mm	725	1025	1475
Artikel-Nr.: RAL	56+040204	56+040306	56+040408