


BIS Trapezaufhänger VdS

(K 25 05)

zur Befestigung an Trapezblech

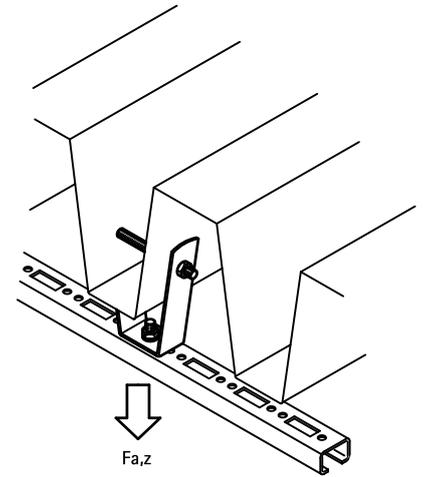


Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung am Trapezblech mittels Blindnieten oder Gewindestange
- zur Befestigung von Sprinklerleitungen bis DN 50 an Trapezblechdächern gemäß VdS-Richtlinien
- Gewindestift höhenregulierbar
- Material: Stahl
- sendzimirverzinkt
- mit VdS-Zulassung - Zertifikatnummer G 4070033

Art.Nr.	G	F _{a,z} (N)	VdS	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6785001	Ø 13,0 mm	2.300	VdS	50	105.00
6785008	M8	2.300	VdS	50	118.00
6785010	M10	2.300	VdS	50	117.00



Max. zulässige Last (F_{a,z}) abhängig von Tragfähigkeit des Trapezbleches. Diese ist mit Planer / Statiker vor der Montage abzuklären.

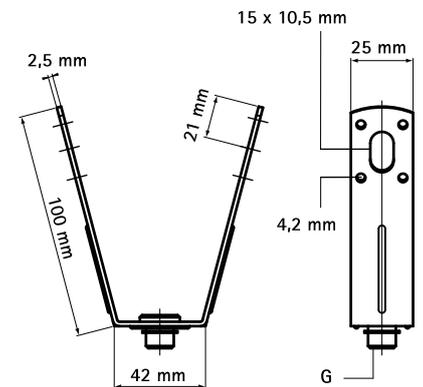

Kombination mit

- 406 BIS Trapezlochzange
- 427 BIS Sechskantmuttern (ev)
- 422 BIS Sechskantschrauben (ev)