

Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette

(U 04 05)

zur Abschottung von brennbaren Rohren und gedämmten Mehrschichtverbundrohren 15 - 204 mm




Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung brennbarer Rohre und gedämmter Mehrschichtverbundrohre in R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. EI 120 gemäß EN 13501 in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- MSV-Rohre: Synthesekautschuk bis max. 44 mm Dämmdicke je nach Rohraußen-Ø
- Brand-, Schall- und Rauchschutz werden durch die Manschettenbauart gewährleistet
- Längenausdehnung des Rohres weiterhin möglich
- geringer Platzbedarf somit optimal für schwer zugängliche Bereiche
- Nullabstand zwischen gleichen Manschetten möglich
- kein Werkzeug und kein Bohren erforderlich
- einfache Nachbelegung
- Schallschutzprüfzeugnis vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) vorhanden
- getestet nach EN 1366-3
- Europäischer Nachweis: ETA-20/0732
- vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach Z-19.53-2506 und von einer MPA fremdüberwacht



Art.Nr.	D (mm)	DN	d (mm)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
2151015017	15 - 17	15	40	1	12	110.00
2151018020	18 - 20	20	45	1	12	114.00
2154024026	23 - 28	25	50	1	12	174.00
2154030032	29 - 36	32	55	1	12	204.00
2154039041	38 - 44	40	65	1	12	246.00
2154048050	46 - 52	50	75	1	12	287.00
2154051053	48 - 55	52	75	1	12	211.00
2154054056	52 - 58	56	80	1	12	246.00
2154057059	55 - 61	58	85	1	12	250.00
2154063065	61 - 67	63	90	1	12	268.00
2154075077	70 - 79	75	100	1	6	285.00
2154078080	74 - 82	80	105	1	6	329.00
2154090092	86 - 94	90	115	1	6	418.00
2154108110	104 - 113	110	135	1	6	506.00
2158123125	120 - 128	125	160	5	-	838.00
2158135137	131 - 139	135	170	5	-	1170.00
2158138140	136 - 144	140	175	5	-	1225.00
2158159161	155 - 164	160	195	5	-	945.00
2158180182	175 - 184	180	215	5	-	698.00
2152198200	195 - 204	200	245	4	-	1548.00

Weitere Dimensionen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie Ihren Walraven Ansprechpartner.
Einbaulinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.

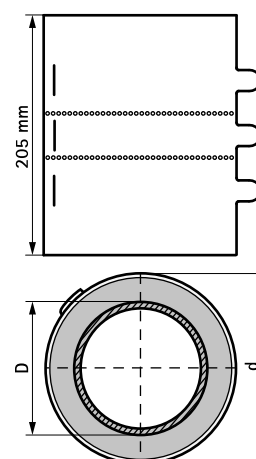

Kombination mit

- 628 Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum
- 629 Tangit FP 800 Brandschutz-Anstrich
- 625 Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel

Kombination mit

- 627 Pacifyre® Kennzeichnungsschild