

Universal Fensterbankträger
für mehrreihige Plattenheizkörper (außer Typ 21 S)





**HOCH
BELASTBAR!**
siehe Tabelle

Vorteile:


- Universell einsetzbar bis BH 900
- Keine Demontage der oberen und seitlichen Abdeckleisten nötig
- Einfache und nachträgliche Montage
- Höhen- und tiefenverstellbare Auflage
- Kurze Montagezeit

Produktmerkmale:


- Pulverbeschichtet weiß
- Schallsisolierend
- Verstellbare Schieber zum Kontern, Verstellbereich 75-105 mm (HK-Innemaß)

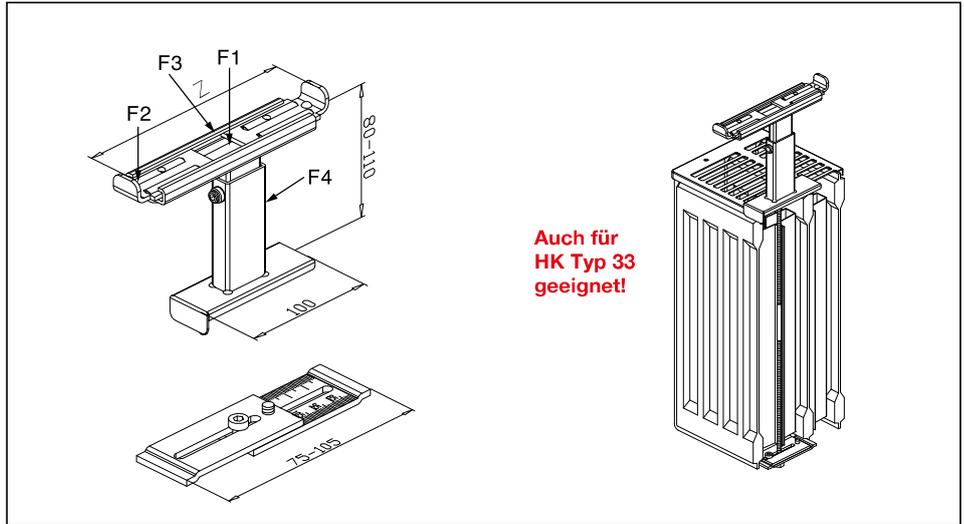


Verstellbaren Schieber auf Maß X einstellen und verschrauben.




Gewindestange durch Oberteil und Plattenheizkörper führen.




Gewindestange durch auf Maß X eingestellten Schieber führen.



Konternmutter aufdrehen und festschrauben.



Fensterbankträger einsetzen, ggf. Gewindestange absägen.



Träger ausrichten, Schrauben fest anziehen, FERTIG!

| Bestellnummer | F1 [N] | F2 [N] | F3 [N] | F4 [N] | Maß Z [mm] |  |
|---------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-2007 | 1000 | 300 | 150 | 200 | 150 - 250 | 10 |
| 10-2007-2 | 1000 | 300 | 150 | 200 | 200 - 350 | 10 |