

Deckenpräsenzmelder

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH

weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 92931

Edelstahl-Optik matt,
ähnlich RAL9022, Art.-Nr.:
92932

Produktinformationen

Coming soon!

- Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume mit großer Deckenhöhe
 - Ein potentialfreier Schaltkontakt
 - Ausführung als Master-Gerät
 - Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar
 - Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
 - Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
 - Inklusive Ø 45 mm Abdeckung und Abdecklamelle
- Einsatzbeispiele:** Überwachung von Treppenhäusern, Industriehallen.

Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Abmessungen:	Sensorkopf: Ø 36 x 40 mm, Leistungsteil: 154 x 38 x 25 mm Sensorkopf: Ø 36 x 40 mm, Leistungsteil: 154 x 38 x 25 mm
Typische Leistungsaufnahme:	2,2 W
Erfassungsbereich:	vertikal 360°


Reichweite:	max. Ø 3,5 m quer
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	10 m² / 6 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	5 m / 10 m / 6 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse III
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Kabellänge:	350 cm
Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)	
Schaltleistung:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 80 A
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min, Impuls
Einschaltswelle:	10 - 2000 Lux Mischlichtmessung

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92931	4007529929313
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE	Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL9022	92932	4007529929320

Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
IR-PD9	-	92201	4007529922017
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-Löschglied	weiß	10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied	schwarz	10882	4007529108824
PD9-S-SDB-GH	weiß	92933	4007529929337

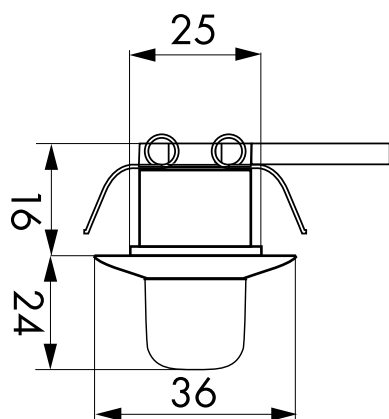


Bemaßung 92932

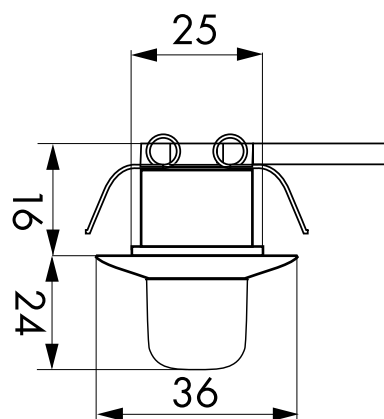

Bemaßung 92931

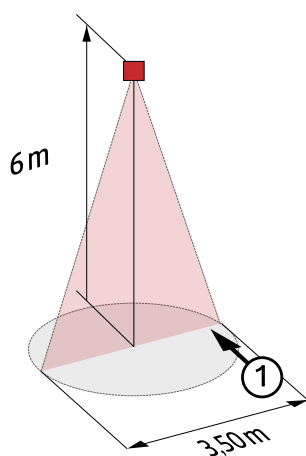

Reichweitendiagramm
1: Quer zum Melder gehen

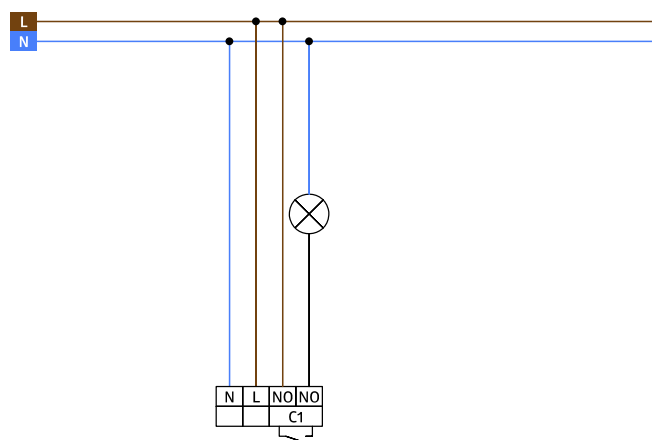

Schaltbild