


Artikeldatenblatt

Jalousie-Drehschalter (Einsatz), Wendeschalter/-Taster 1-polig

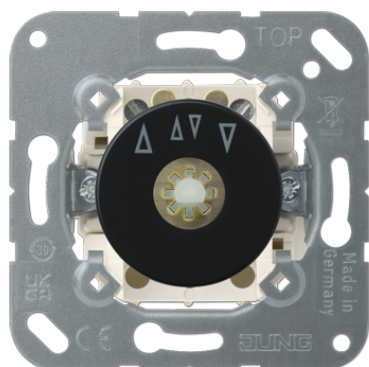

Artikel-Nr.

1234.10

Jalousie-Drehschalter 10 A 250 V ~ (Einsatz)

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar.

Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Ersatz-Skalenscheibe

für Art.-Nr. 1234.10 bzw. 1234.20: SKS 1234.10

Ersatz-Arretierung

Art.-Nr.: 34.10

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: .. 1541 ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 1541 ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 1941 .., .. 1941 ..

Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Verwendung ausschließlich mit den für diesen Artikel zugelassenen original JUNG Produktkomponenten.

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie

- Ihr eigenes Leben,
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)

Skalenscheibe anthrazit

Ausführung:

Wendeschalter/-taster 1-pol. (1 Antrieb)