

Differenzstrom-Schutzgerät RCD520 Basic RCD Typ A unten
angebaut Bemessungsfehlerstrom 0,03...5A bei 50/60Hz einstellbare
tv 0...3000ms 3-polig In=160A Ue=100-480V Zubehör für: 3VA1



Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Differenzstromschutzbaustein Typ A
Produktgruppe Primärgerät	3VA11
Allgemeine technische Daten	
Art der Befestigung	Schraubbefestigung
Polzahl	3
Schutzart IP / frontseitig	IP40
Strom	
Bemessungsstrom / AC	160 A
Bemessungsansprechwerte / des Differenzstroms	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
Mechanischer Aufbau	
Produktfunktion	
- Kommunikation mit Differenzstromgerät - Produktfunktion / integriert / Alarm-Management	Nein Ja

• Produktfunktion / integriert / Alarm-Management • Fernauslösung, elektrisch / Kommunikation • Griffendstellung, plombierbar • Produktfunktion / Auslösecharakteristik wählbar • Produktfunktion / RCD oder Überwachungsmodus wählbar	Voralarmmeldung 30% Nein Ja Nein Nein
Fern-RESET-Funktion	Nein
Position / der Einspeisung / am RCD-Baustein	oben oder unten
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	Schienenanschluss
Einstellwerte / der Grenznichtauslösezeit	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0
Typ des Ausgelöstmelders / elektrisch	Ja
Typ des Ausgelöstmelders / Kommunikation	Nein
Verlustwirkleistung / bei Bemessungsstrom / im Betriebszustand / je Gerät / AC	6,1 W
Bemessungsfrequenz	60 Hz
Betriebsfrequenz	50/60Hz
Höhe	100 mm
Breite	76,2 mm
Gesamttiefe	70 mm
Nettogewicht	778 g
Umgebungstemperatur / während Betrieb • minimal • maximal	-25 °C 70 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung
 CCC  VDE  Sonstige  EAC  RCM  EG-Konf.		

Prüfbescheinigungen	Schiffbau	sonstiges
Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis  LRS		Herstellererklärung Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0RL20>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9113-0RL20>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9113-0RL20

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

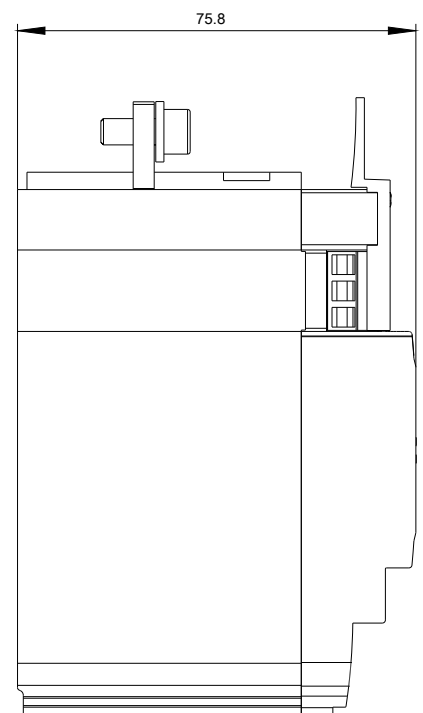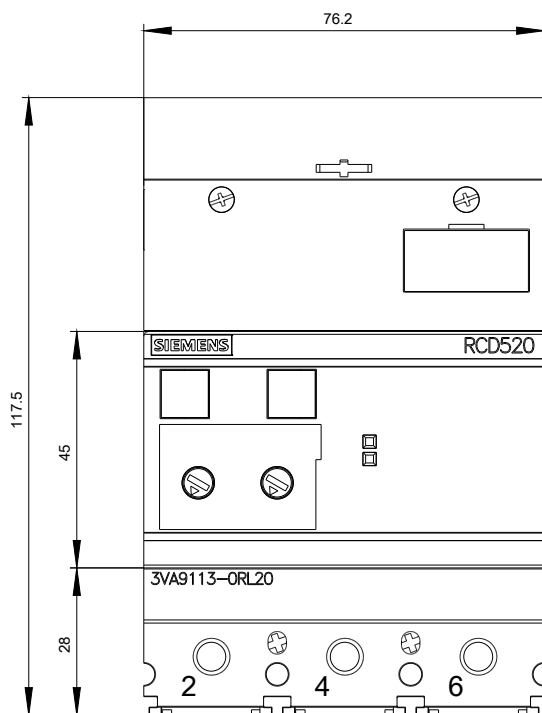

-A1

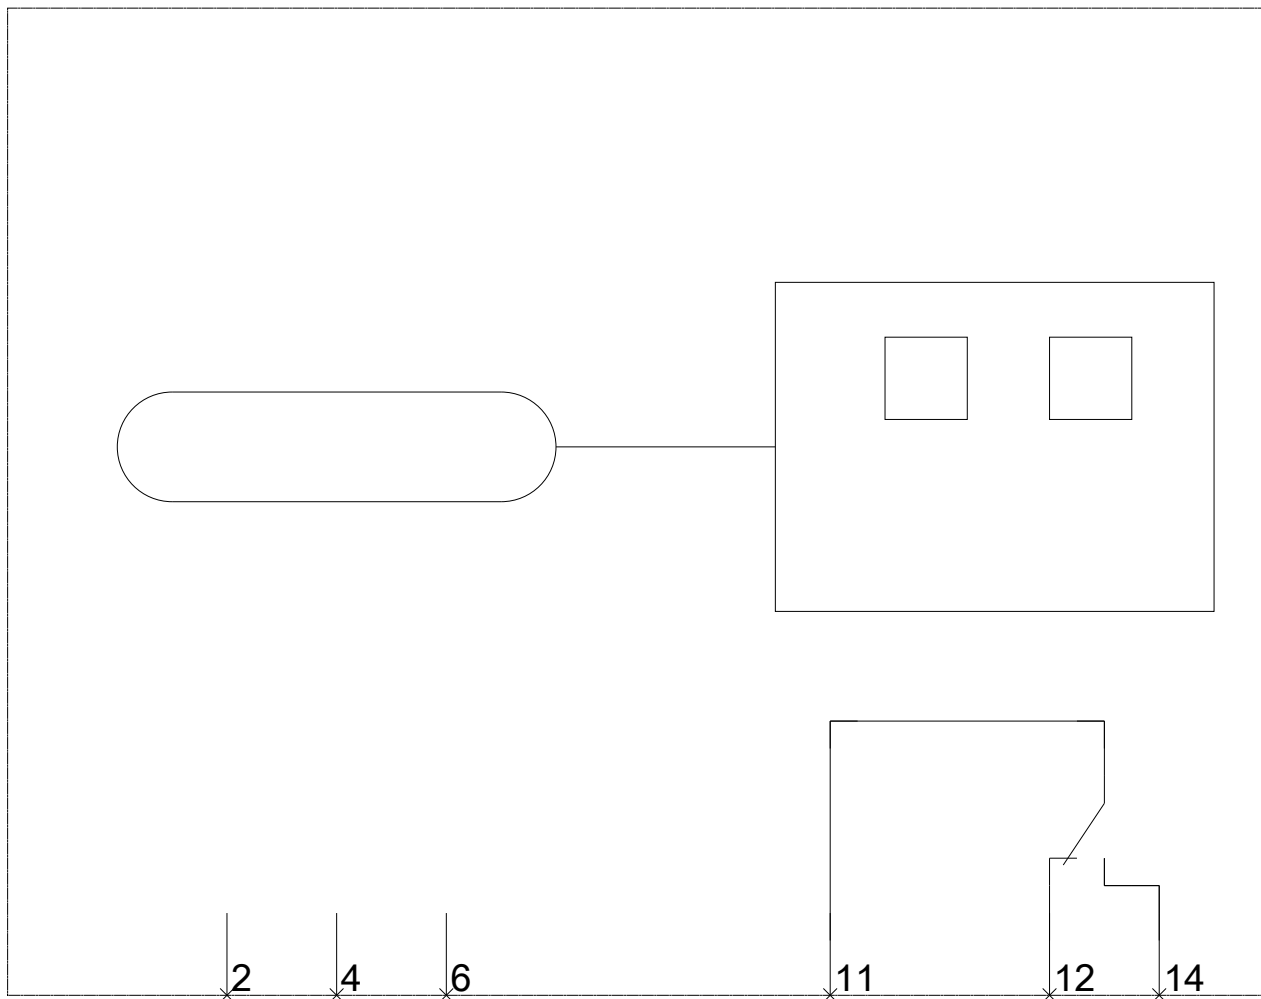

letzte Änderung:

23.05.2019