

TR 611 top3

Artikel-Nr.: 6110130



Zeit- und Lichtsteuerung

Digitale Zeitschaltuhren




Technische Daten


	TR 611 top3
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Breite	2 TE
Montageart	DIN-Schiene
Kontaktart	Wechsler
Schaltausgang	Phasenunabhängig
Öffnungsweite	3 mm
Programmfunktionen	Ein-Aus, Impuls, Zyklus
Anzahl Kanäle	1
Externe Eingänge	1
Anzahl Speicherplätze	8

	TR 611 top3
LED-Lampe < 2 W	50 W
LED-Lampe 2-8 W	600 W
LED-Lampe > 8 W	600 W
Einschaltstrom	max. 800 A / 200 µs
Schaltleistung min.	ca. 10 mA
Kürzeste Schaltzeit	1 s
Ganggenauigkeit bei 25 °C	typisch ± 0,25 s/Tag (Quarz)
Zeitbasis	Quarz
Stand-by-Leistung	~0,4 W
Anschlussart	DuoFix-Steckklemmen
Anzeige	beleuchtete LCD-Anzeige mit Textzeile

Anschlussbilder



Maßbilder

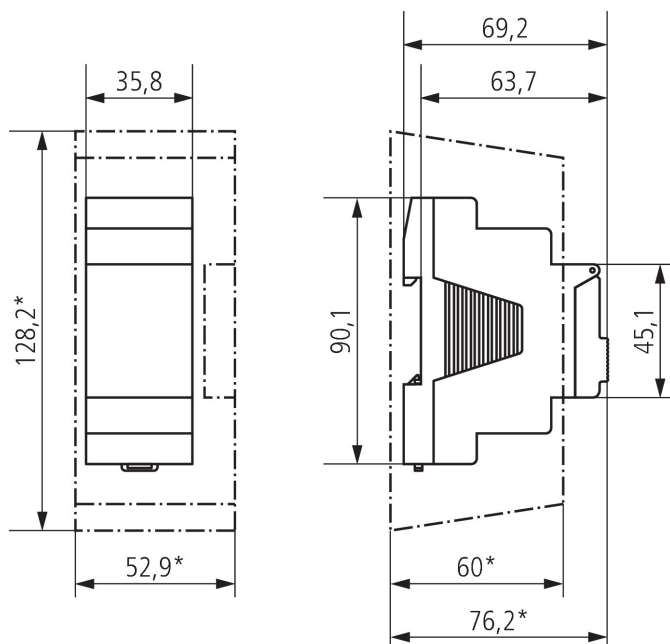

Zubehör

Wandmontage-Set 35 mm
 Artikel-Nr.: 9070064



PC-Set OBELISK top2/3
 Artikel-Nr.: 9070409



Speicherkarte OBELISK top2
 Artikel-Nr.: 9070404



Fronttafel-Einbauset
 Artikel-Nr.: 9070001



TR 611 top3

Artikel-Nr.: 6110130



Zubehör

Bluetooth OBELISK top3
Artikel-Nr.: 9070130

