



Kategorie (ETIM):	Anbauleuchte
Typ:	stail-SAX LED
Bestellnummer:	60323026660
Bestückung:	Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	42
Leuchtenlichtstrom (lm):	4000
lm/W:	96
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	4.2
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1540 x 151 x 56
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 30
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage
EAN-Nummer:	4020863307142
Stat. Waren-Nr.:	94051098


**stail-SAX/1500-1 LED 4000lm 840 • vw • DALI • 60323026660**

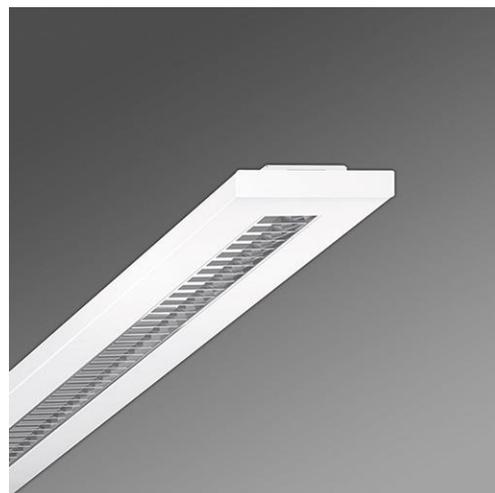

**Lichttechnik**  
Micro-Parabolraster seidenmatt-direkt strahlend  
SAX/1500-1 LED 4000 lm 840



ηLB	100 %
lm/W	96
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.7 / 19.9
BAP	65° < 1500cd/m²



Anbauleuchte; Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm mit 30mm Deckanabstand, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend; Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1540 x 151 x 56  
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 30  
Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80  
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10  
Leuchtenlichtstrom (lm): 4000  
lm/W: 96  
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)  
Systemleistung (W): 42  
Energieeffizienzklasse: A+  
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE



Regiolux GmbH  
Typ: stail-SAX/1500-1 LED 4000 840 DALI vw  
Artikelnummer: 60323026660  
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/60323026660>  
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.