


Kategorie (ETIM):	Einlege-/Einbauleuchte
Typ:	panella-PEO LED
Bestellnummer:	60153036610
Bestückung:	Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 830/warmweiß (3000K), Farbwiedergabe Ra>80
Lampenlebensdauer:	50000h L70/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	35
Leuchtenlichtstrom (lm):	3900
lm/W:	113
Prüfzeichen:	IP 40, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	3.99
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	622 x 622 x 13
Tiefe (mm):	13
Deckensystem:	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm):	100(AD); 100(s-TS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	612 x 612
Montageart:	Deckeneinbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863337828
Stat. Waren-Nr.:	94051098

**panella-PEO/625 LED 3900lm 830 • vw • DALI • 60153036610**



**Lichttechnik**  
Diffusor opal-direkt strahlend  
PEO/625 LED 3900 lm 830

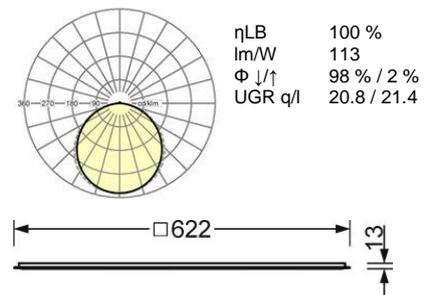

Einlege-/Einbauleuchte; Extrem flacher Aluminium Rahmen weiss gepulvert, Bauhöhe 13mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas; Externer LED-Treiber über 0,4m lange flexible Verbindungsleitung mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Empfohlenes Zubehör für den Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbau-Set PE-ES, separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 622 x 13  
Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]  
Deckenabstand min. (mm): 100(AD); 100(s-TS)  
Deckenausschnitt LxB/D (mm): 612 x 612  
Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 830/warmweiß (3000K), Farbwiedergabe Ra>80  
Lampenlebensdauer: 50000h L70/B10  
Leuchtenlichtstrom (lm): 3900  
lm/W: 113  
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)  
Systemleistung (W): 35  
Prüfzeichen: IP 40, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH  
Typ: panella-PEO/625 LED 3900 830 DALI vw  
Artikelnummer: 60153036610  
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/60153036610>  
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.