

Präsenzmelder

IR Quattro HD

V3 KNX

EAN 4007841 058470

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

KNX

KNX 4 channel



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

CE

Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Großraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum, Sporthalle, Klassenzimmer
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	149 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Radial	72 x 72 m (5184 m ²)

Reichweite Tangential	36 x 36 m (1296 m ²)
Reichweite Präsenz	128 x 128 m (16384 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion
Mit Busankopplung	Ja
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX
VPE1, EAN	4007841058470

<https://www.steinel.de>

Präsenzmelder

IR Quattro HD

V3 KNX


EAN 4007841 058470

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003029	Aufputz-Adapter Control PRO AP Box KNX
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

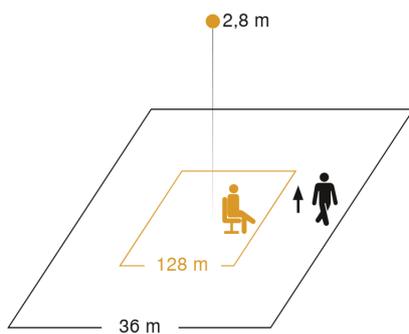

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

