

29 217 811




- Ausladung 133 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 1x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- progressive Kartusche
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

| | | |
|---|---|---------------|
|  | Platin / Platin gebürstet | 29 217 811-36 |
|  | Chrom | 29 217 811-00 |
|  | Platin gebürstet | 29 217 811-06 |
|  | Dark Chrome | 29 217 811-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 29 217 811-28 |
|  | Messing / Messing gebürstet (23kt Gold) | 29 217 811-38 |
|  | Bronze gebürstet | 29 217 811-42 |
|  | Dark Platin gebürstet | 29 217 811-99 |

29 217 811

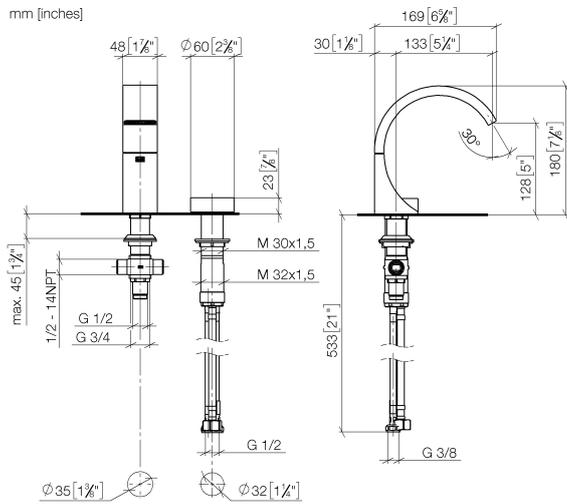

Durchflussdiagramm

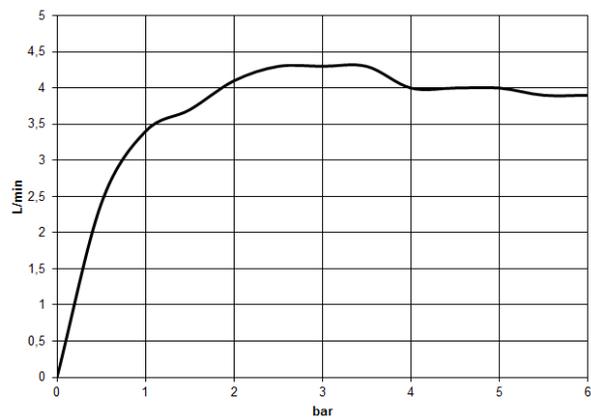

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Zweilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin / Platin gebürstet

CYO

29 217 811


Zertifikate

WRAS_2201

LGA_38

29 217 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

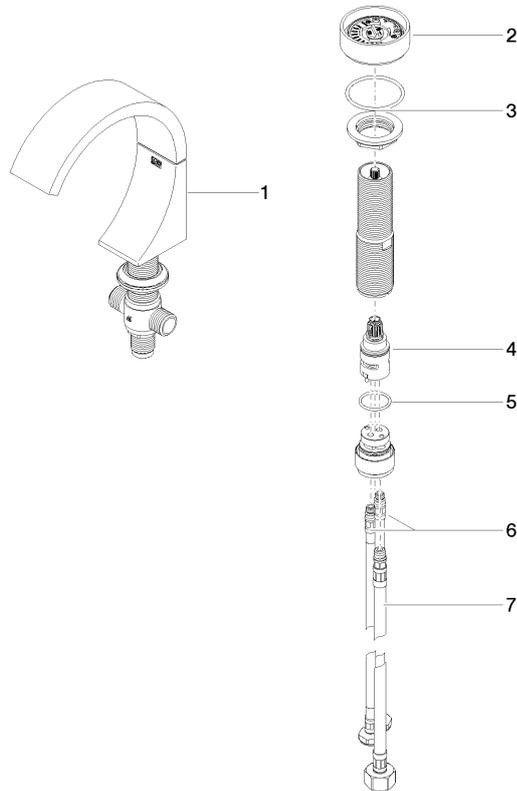

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 7 | 04 30 04 019 00 90 | Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm - | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 90 03 169 00 90 | Oberteil Temperieroberteil Lifetime progressiv 180° - | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 14 10 112 90 | O-Ring 24,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 1 | 13 715 811-36 | CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin / Platin gebürstet | 1,00 | 20 |
| 6 | 04 30 04 100 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm - | 2,00 | 2 |
| 2 | 90 18 40 290 00-36 | Griff - Platin / Platin gebürstet | 1,00 | 20 |
| 3 | 04 30 11 038 67 90 | Befestigung mit Dichtung M30 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |