

Phasenwender - mit schraubloser Anschlussstechnik




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	227
EAN	4024941002271
Produktgruppe	Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	178mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	88mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,294 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941958134
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,104 kg
Volumen	9.975 ccm

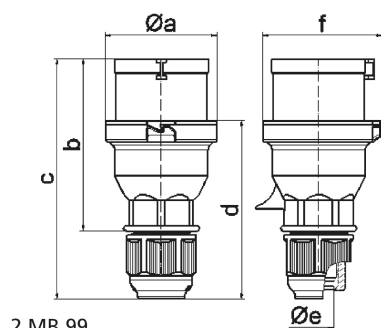

2 MB 99

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a $\varnothing$	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e $\varnothing$	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6