


HITZBESTÄNDIGE KABELBINDER, L X B 140 MM X 3,5 MM, 100 STÜCK**Article number: 181710**

Hitzbeständige Kabelbinder für hohe Dauertemperaturen, aus PA 6.6, durch besondere Additive im Rohmaterial dauerhaft temperaturbeständig bis +105°C. Halogenfrei. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2. Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +105 °C. farbe blassgrün.

Length (mm)	265 mm
Width (mm)	82 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,00061 kg

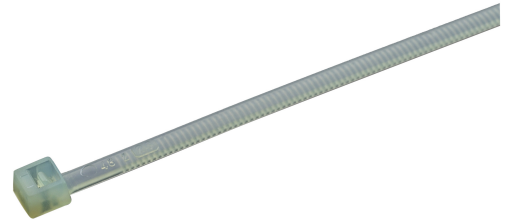

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribute	Value
Oberflächenschutz	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Farbe	grün
Ausführung	innenverzahnt
Fluoreszierend	No
Halogenfrei	Yes
Befestigungsart	ohne
Detektierbar	No
Transparent	No
Breite des Bandes	3.5 mm
Lösbarer Verschluss	No
Beschriftungsfläche	ohne
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Montagetemperatur	-10 °C - 105 °C
Bandlänge	140 mm
Betriebstemperatur	-40 °C - 105 °C
Bündeldurchmesser	3 mm - 36 mm
Min. Haltekraft	150 N
UL-Zulassung	Yes
UV-stabil nach ASTM D6779	No
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2
Banddicke	- mm

GTIN: 4021103817100

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de