


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.516.1155.6

Durchgangsklemme WKI 16 / U BL/V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 16 mm², Baubreite: 12 mm, Farbe: blau

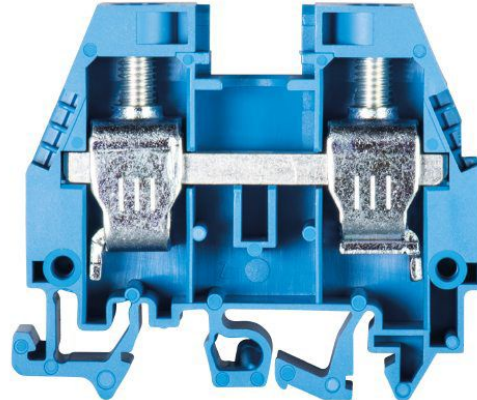

Art. Nr.	57.516.1155.6
EAN	4015573570764
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	16 mm ²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	76 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	58 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	1,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	1 mm ²

Maximaler Querschnitt feindrähtig	16 mm ²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	25 mm ²
Abisolierlänge	16 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	2 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	12-4 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	90 A
Strom Field Wiring	65 A
Querschnitt CSA	14-4 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	95 A

Technische Zeichnung

