



# Maxos TL-D Standardtragschiene 4MX056

## 4MX056 583 7x2.5 WH

MAXOS TST8 - 3-längig für TL-D 58W - Durchgangsverdrahtung  
7x2.5mm<sup>2</sup>. - Weiß

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silbern lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 36 W und 58 W lieferbar. In die Schiene sind ein (5- oder 7-adriges) oder zwei (2 x 5-adrige oder 2 x 7-adrige) Flachbandkabel integriert, so dass jederzeit (in Verbindung mit einem integrierten Phasenwahlschalter und Anschlussblöcken) eine sichere und korrekte Verkabelung möglich ist. Das 7-adrige Kabel dient zum Anschluss einer Lichtregelung oder Notbeleuchtung an die mit einem Notlicht-Akkupaket ausgestatteten Lichtträger. Doppelkabel (2 x 5- oder 2 x 7-adrig) werden benötigt, wenn die Lichtträger mit einer kompletten separaten Stromversorgung verbunden werden sollen. Sie kommen vor allem für Notbeleuchtungen über zentrale Notfallakkus oder separate Schaltvorgänge zum Einsatz. In diesen Fällen sind dann keine zusätzlichen Anschlussblöcke oder Kabel erforderlich.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Eigenschaften

Abstandsmodul	nein [-]
IEC-Schutzart	Schutzklasse I

Entflammbarkeitszeichen	F [ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen


# Maxos TL-D Standardtragschiene 4MX056

Produktfamiliencode	4MX056 [ MAXOS TST8]
<b>Elektrische Kenndaten</b>	
Schaltkreis	nein [-]
Verdrahtungsoption	7x2.5 [ Durchgangsverdrahtung 7x2.5mm².]
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Tragschienenlänge	583 [ 3-längig für TL-D 58W]
Gesamte Länge	4590 mm
Farbe	Weiß
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x 4590 mm (NaN x NaN x 180.7 in)
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Schutzart (IP)	IP20 [ Fernhalten von Fingern]

<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	403073255121799
Bestell-Produktname	4MX056 583 7x2.5 WH
EAN/UPC - Produkt	4030732551217
Bestellcode	55121799
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	2
SAP-Material	910610027326
Nettogewicht (Einzelteil)	6,170 kg



## Abmessungsskizzen

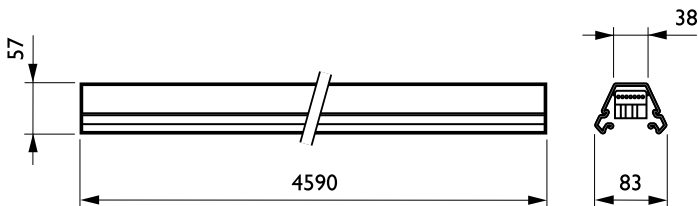

4MX056 583 7x2.5 WH

