

Verklinkblock, mechanisch, AC / DC 110 V für
Motorschütze, Baugröße S0



Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Mechanischer Verklinkblock
Baugröße des Schützes		S0
Schutzart IP frontseitig		IP20
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert	V	300
Verlustleistung [V•A] der Magnetspule bei AC typisch	V•A	4
Verlustleistung [W] der Magnetspule bei DC typisch	W	4
Impulsdauer für Ausschalten • bei AC • bei DC	ms	18 ... 31
	ms	18 ... 26
Umgebungstemperatur • während Lagerung • während Betrieb	°C	-50 ... +80
	°C	-25 ... +60
Hilfsstromkreis:		
Anzahl der Öffner • für Hilfskontakte unverzögert schaltend		0

• für Hilfskontakte nacheilend schaltend		0
• für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer		
• für Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
• für Hilfskontakte voreilend schaltend		0
• für Hilfskontakte		0

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

Spannungsart der Steuerspeisespannung		AC/DC
Steuerspeisespannungsfrequenz		
• 1 Bemessungswert	Hz	50
• 2 Bemessungswert	Hz	60
Steuerspeisespannung 1		
• bei DC Bemessungswert	V	110
• bei AC		
— bei 50 Hz Bemessungswert	V	110
— bei 60 Hz Bemessungswert	V	110
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung		0,85 ... 1,1
Bemessungswert der Magnetspule		
• bei AC bei 50 Hz		0,85 ... 1,1
• bei AC bei 60 Hz		0,85 ... 1,1
• bei DC		0,85 ... 1,1

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		aufsteckbar
Einbaulage		beliebig
Breite	mm	22
Höhe	mm	48,4
Tiefe	mm	84,3

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hilfskontakte		
— eindrätig		2x (0,5 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ²
— feindrätig		
— mit Aderendbearbeitung		2x (0,5 ... 2,5 mm ²), 1x 2,5 mm ²
• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte		2x 14, 1x 12

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
-------------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
			
CSA	UL	EG-Konf.	Sonstige spezielle Prüfbescheinigungen

Prüfbescheinigungen	sonstiges	Railway
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	Bestätigungen	Schwingen / Schocken
	 VDE	

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2926-3AF31>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2926-3AF31>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-3AF31&lang=de

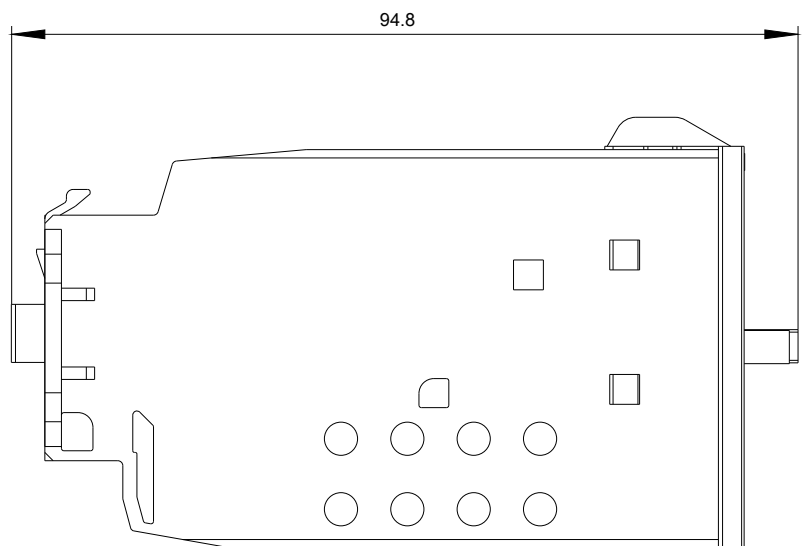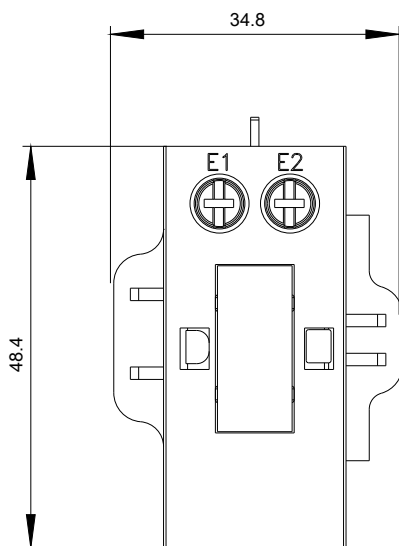

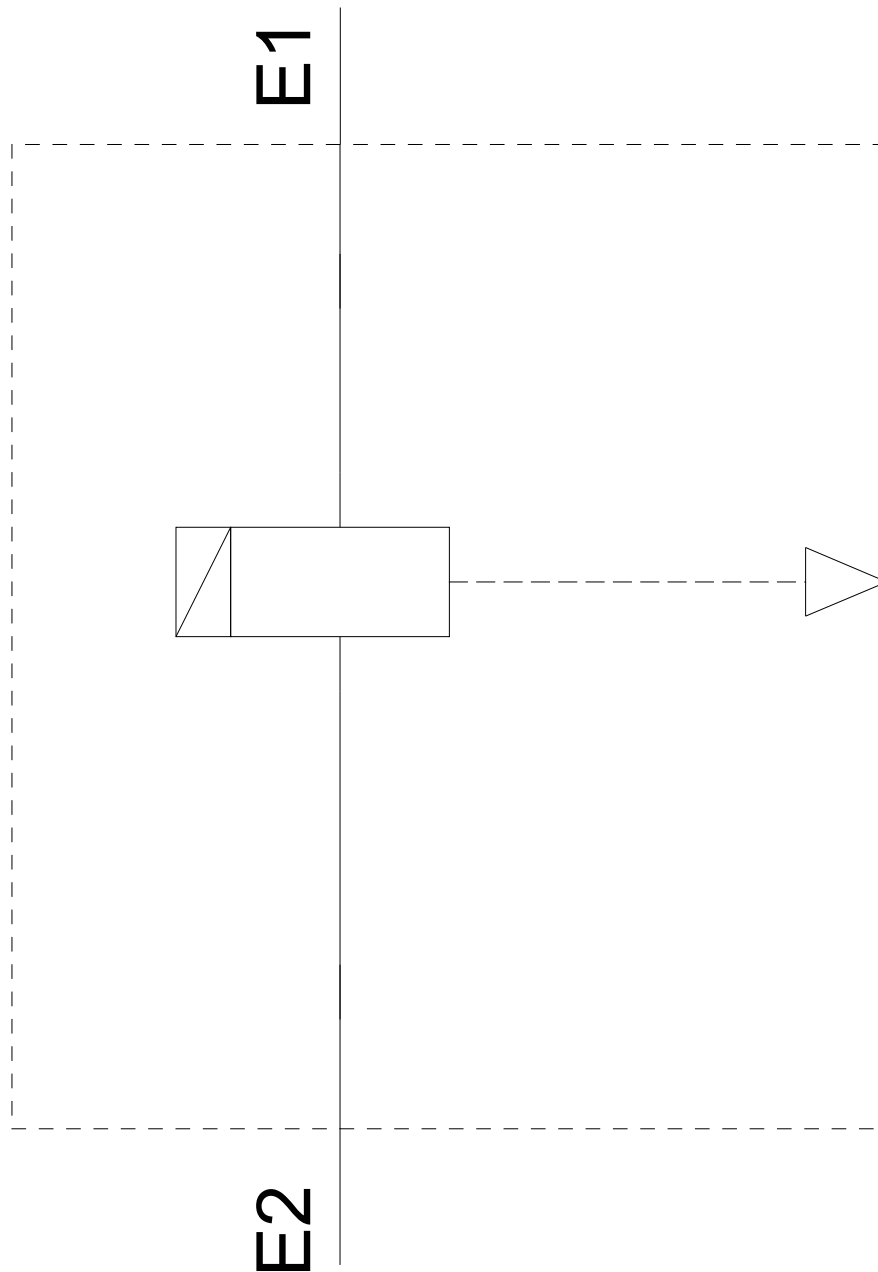

letzte Änderung:

17.05.2019