


Frontadapter - FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - 2900889

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

VARIOFACE-Frontadapter für Inline-HD-Baugruppen, zur Übergabe von 8 digitalen Signalen.



RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 545075
GTIN	4046356545075
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,200 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Max. zulässige Betriebsspannung	60 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP20

Anschlussdaten 1

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschaltbare Kanäle	8

Frontadapter - FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - 2900889

Technische Daten

Anschlussdaten 2

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	14
Rastermaß	2,54 mm

Unterstützte Steuerung

Steuerung	PHOENIX CONTACT Inline
- passende I/O-Karte	IB IL 24 DO8/HD-PAC
	IB IL 24 DI8/HD-PAC

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
	IEC 60664
Bemessungsisolationsspannung	63 V
Bemessungsstoßspannung	0,6 kV (Funktionsisolierung)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Einbaulage	beliebig

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Schaltplan

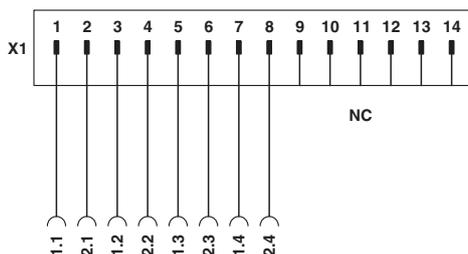

Anschlussbild FLKM 14-PA-INLINE/DIO8

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290

Frontadapter - FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - 2900889

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	32151601