

theLuxa P300 KNX BK

Artikel-Nr.: 1019611

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Deckenmontage außen




Technische Daten

theLuxa P300 KNX BK	
Messbereich Helligkeit	1 - 3000 lx
Erfassungswinkel	300°
Unterkriechschutz	6 m
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Nachlaufzeit Licht	1 s - 60 min
Lampenarten	Fluoreszenzlampe, Glüh- / Halogenlampe, Kompaktleuchtstofflampe, LEDs

theLuxa P300 KNX BK	
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Umgebungstemperatur	-25°C ... 45°C
Farbe	Schwarz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 55

Anschlussbilder

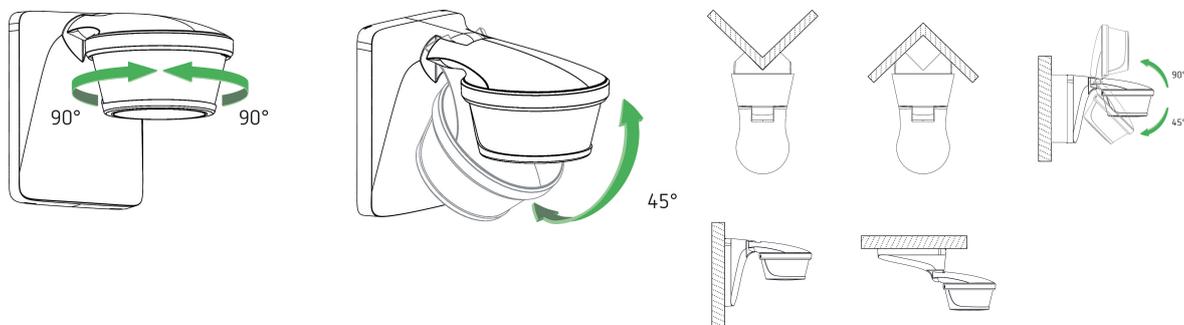

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1019611

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

29.02.2024
Seite 1 von 3


theLuxa P300 KNX BK

Artikel-Nr.: 1019611



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2 m	12 m	4 m
2,5 m	16 m	5 m
3 m	16 m	5 m
3,5 m	16 m	5 m
4 m	12 m	4 m

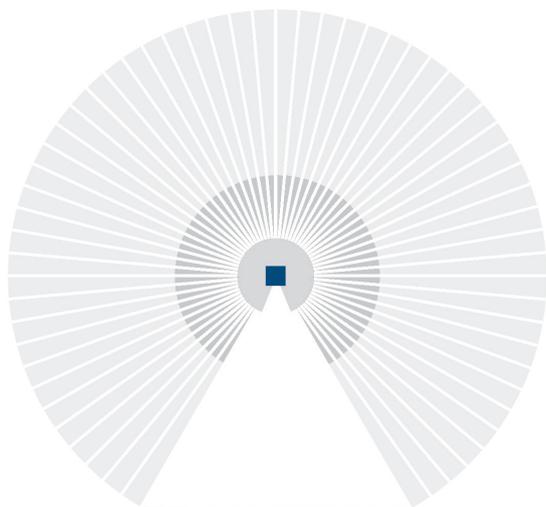

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1019611


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

theLuxa P300 KNX BK

Artikel-Nr.: 1019611

theben

Maßbilder

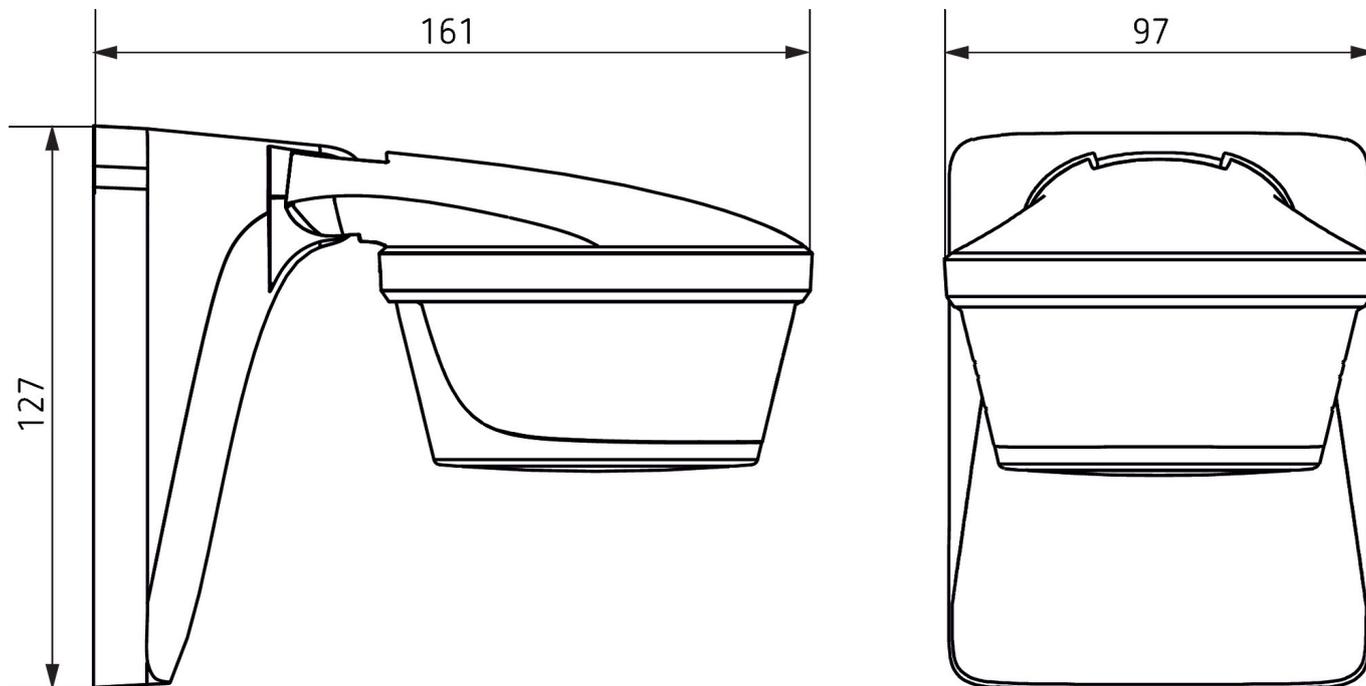

Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910




theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



Eckwinkel theLuxa P BK
Artikel-Nr.: 9070905



Abstandsrahmen theLuxa P BK
Artikel-Nr.: 9070909



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1019611

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

29.02.2024
Seite 3 von 3