


Kategorie (ETIM):	Einlege-/Einbauleuchte
Typ:	panella-PEO LED
Bestellnummer:	60154036610
Bestückung:	Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80
Lampenlebensdauer:	50000h L70/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	35
Leuchtenlichtstrom (lm):	4100
lm/W:	119
Prüfzeichen:	IP 40, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	3.99
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	622 x 622 x 13
Tiefe (mm):	13
Deckensystem:	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm):	100(AD); 100(s-TS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	612 x 612
Montageart:	Deckeneinbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863337811
Stat. Waren-Nr.:	94051098

panella-PEO/625 LED 4100lm 840 • vw • DALI • 60154036610



Lichttechnik
Diffusor opal-direkt strahlend
PEO/625 LED 4100 lm 840

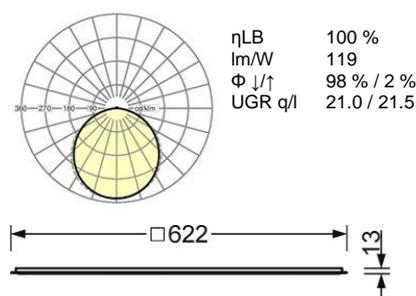

Einlege-/Einbauleuchte; Extrem flacher Aluminium Rahmen weiss gepulvert, Bauhöhe 13mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas; Externer LED-Treiber über 0,4m lange flexible Verbindungsleitung mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Empfohlenes Zubehör für den Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbau-Set PE-ES, separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 622 x 13
 Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
 Deckenabstand min. (mm): 100(AD); 100(s-TS)
 Deckenausschnitt LxB/D (mm): 612 x 612
 Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80
 Lampenlebensdauer: 50000h L70/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 4100
 lm/W: 119
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
 Systemleistung (W): 35
 Prüfzeichen: IP 40, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
 Typ: panella-PEO/625 LED 4100 840 DALI vw
 Artikelnummer: 60154036610
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/60154036610>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.