


Artikeldatenblatt

Busankoppler 3

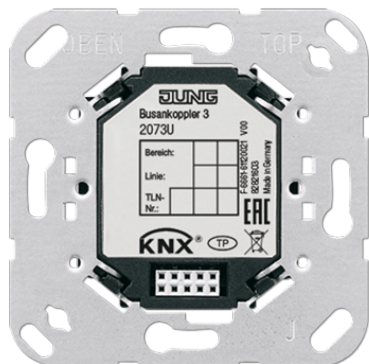

Artikel-Nr.

2073 U

KNX Busankoppler 3

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralle)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Ankoppeln von Automatikschaltern (Art.-Nrn.: ..3181.., ..3281..) an KNX-Systeme
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Umgebungstemperatur:	-25 ... +55 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Schutzklasse:	III