



sandweiss, 4000K CALA - 14W IP43 36°
350mA
 Artikel-Nr.: 46141

für die Innenanwendung, IP43 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: sandweiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 14 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 1150 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 60.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 110 mm · Deckenausschnitt: 105 mm · Außendurchmesser: 116 mm · Energieeffizienzklasse: A · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094461410
Katalog Farbcode	Sandweiß
Höhe	80.00 mm
Aussendurchmesser	116 mm
Einbaudurchmesser	105 mm
Einbautiefe	110.00 mm
LED Farbcode	NW ca. 4000 K
Lichtstrom pro Leuchte	1150.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





sandweiss, 4000K CALA - 14W IP43 36°
350mA
Artikel-Nr.: 46141

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	43
Leistung	14 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Gehäuse Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	A
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70 >=	60000






**sandweiss, 4000K CALA - 14W IP43 36°
350mA**

Artikel-Nr.: 46141

TECHNISCHE ZEICHNUNG

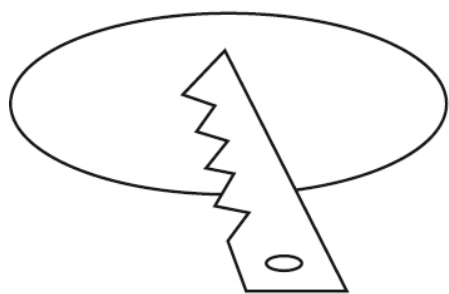

Ø 105 mm

