

ARTIKEL NR. 3942-027IP205M


**DOTLUX LED-Streifen 48W 8mm 2700K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

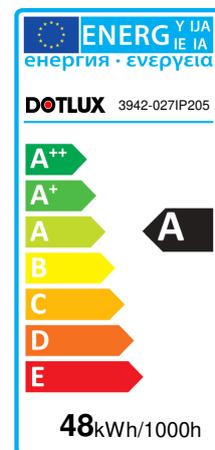

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.08
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	48
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	48
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4000

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>ANZAHL DER LED/M</b>	140
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	24 V DC
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	2700
<b>FARBKANÄLE</b>	MONO
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>GARANTIE</b>	7 Jahre
<b>KABELLÄNGE</b>	2x 50 cm
<b>KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM</b>	25
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNG W/M</b>	9,6
<b>LEISTUNG LM/W</b>	83
<b>LICHTSTROM LM/M</b>	800
<b>MAXIMALE STREIFENLÄNGE IN M</b>	6
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +60°C
<b>TRENNBAR NACH MM</b>	50
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015</b>	F

**ABMESSUNGEN**

**Breite:** 8mm  
**Länge:** 5000mm  
**Höhe:** 2mm