

PRODUKTDATENBLATT

LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT

LED BULKHEAD | Wand- und Deckenleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Keller, Garagen, Lagerhallen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	5,50 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	450 lm
Lichtausbeute	76 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

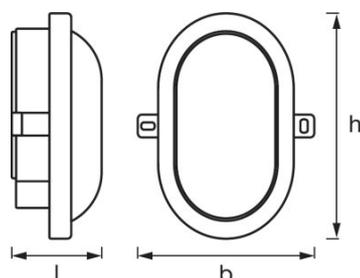

Länge	117,0 mm
Breite	168,0 mm
Höhe	70,0 mm
Produktgewicht	175,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Material Abdeckung	Acrylnitril-Butadien-Styropor

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Normen	CE/EAC/REACH/ROHS

— TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075271586	Faltschachtel 1	78 mm x 124 mm x 177 mm	202,00 g	1.71 dm ³
4058075271593	Versandschachtel 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	1924,00 g	16.86 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.