


Oh!_FL65 E27



Stehleuchten | 220-240 V | 1xE27
16160



Ø 380

Technische Daten	
Typ	Stehleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Anschluss der Leuchte	1 x E27 Max 46W
Frequency	50-60 Hz
Optik	General Lighting
Light emission direction	upward
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	5 m
Steckdose	Type F
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	2.000 Kg

Oberfläche Diffusor	
Material	PE
Farbe	neutral

Oberfläche Fassung	
Material	PC
Farbe	Weiß



Stehleuchten | 220-240 V | 1xE27
16160

Single emission floor lamp for outdoor application. Compatibility: LED lamp, compact fluo 20 W, halogen 46 W; lamp cap 1xE27.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 2.000 kg.


. The power supply cable is included and features a 5 m lenght.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 14930(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	79 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	700 lm
Leuchten Lichtstrom	975 lm
Consumption	46 W
Leuchten Lichtausbeute	26 lm/W
Farbwiedergabeindex	100 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Optik C0/C180	180°

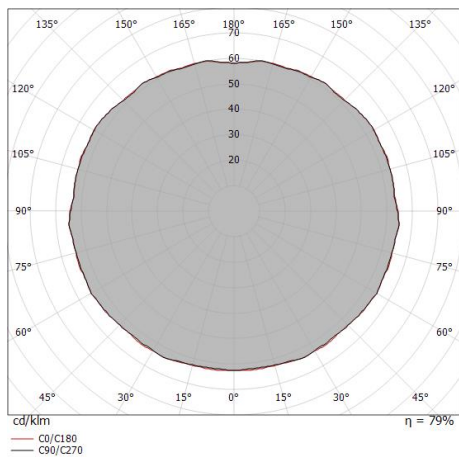



Oh!_FL65 E27 | Floor Lamp | Accessories
16160

	Einbaugehäuse - Einbaugehäuse für die Installation im Boden oder in Zement	Code <u>14930</u>
	Erdspeizen installationsposition: terreno,Material Verkleidung: pc	Code <u>14931</u>
	Diebstahlschutz - Befestigungsbügel für die Installation am Boden mit Diebstahlschutz	Code <u>14080</u>
	Spannkabel	Code <u>53890</u>
	Stecker	Code <u>14992</u>