

ARTIKEL NR. 5080-ORGBW5M


**DOTLUX LED-Streifen 144W 12mm RGBW IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92 Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

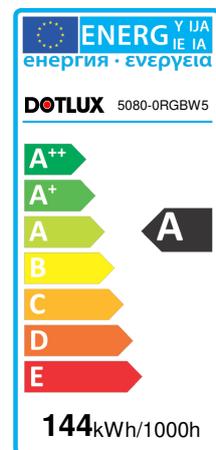

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.16
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	144
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	144
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	7200

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 5000mm  
**Breite:** 12mm  
**Höhe:** 2mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>ANZAHL DER LED/M</b>	120
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	24 V DC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012</b>	A
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>FARBKANÄLE</b>	RGBW
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>GARANTIE</b>	7 Jahre
<b>KABELLÄNGE</b>	2x 50 cm
<b>KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM</b>	50
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNG W/M</b>	28,8
<b>LEISTUNG LM/W</b>	50
<b>LICHTFARBE</b>	warmweiß
<b>LICHTSTROM LM/M</b>	1440
<b>MAXIMALE STREIFENLÄNGE IN M</b>	5
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
<b>SELBSTKLEBEND</b>	Ja, doppelseitiges 3M Klebeband
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +60°C
<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	67
<b>TRENNBAR NACH MM</b>	100