


ARTIKEL NR. 5081-0275M

DOTLUX LED-Streifen SIDEVIEW 48W 8mm 2700K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92 Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen Seitliche Ausrichtung der LED, daher perfekt zur Akzentbeleuchtung geeignet Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt Einseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

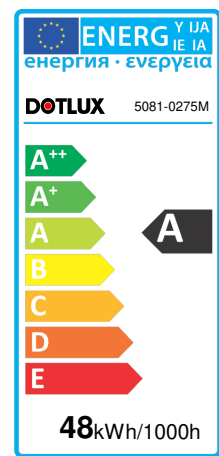

GEWICHT IN KG 0.13
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 48
VERBRAUCH (KWH/1000H) 48
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 3550

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 8mm
Höhe: 1mm

ABSTRAHLWINKEL 120°
ANZAHL DER LED/M 112
EINGANGSSPANNUNG 24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012 A
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 2700
FARBKANÄLE MONO
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92
GARANTIE 7 Jahre
KABELLÄNGE 2x 50 cm
LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNG W/M 9,6
LEISTUNG LM/W 74
LICHTFARBE warmweiß
LICHTSTROM LM/M 710
MAXIMALE STREIFENLÄNGE IN M 5
IP-SCHUTZART IP20
SELBSTKLEBEND Ja, doppelseitiges 3M Klebeband
TEMPERATURBEREICH -20°C bis +60°C
TC TEMPERATUR IN °C 67
TRENNBAR NACH MM 62,5