




VARDAflex Eco Double CRI90 - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, IP20, 6400K

Article nr.: 82454

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 50 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 800 · LED Abstand: 6,25 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 2087 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094824543
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	1.20 mm
LED colour	ca. 6400K kaltweiß
Lightoutput per fixture	10435.00 lm
Lightoutput per LED	13.04 lm
Lamp	Inklusive LED

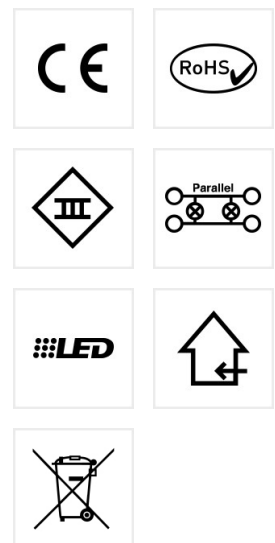




**VARDAflex Eco Double CRI90 - 5 M-
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m,
IP20, 6400K**
Article nr.: 82454

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	96 W
Psb	0,00 W
Current mA	4.000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	800
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	160
Dimension of segments	50.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h

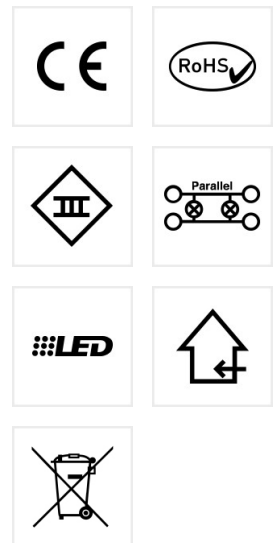



**VARDAflex Eco Double CRI90 - 5 M-
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m,
IP20, 6400K**
Article nr.: 82454

TECHNICAL DRAWING

