

Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker

Bestellnr. 622282




- Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
- Oberfläche geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571
- Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
- Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromspeisung

Technische Daten


Vorsicherung max.	125 A
InA	125 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	• 1 Anbaugerätestecker 125 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	30000 g

Abmessungen

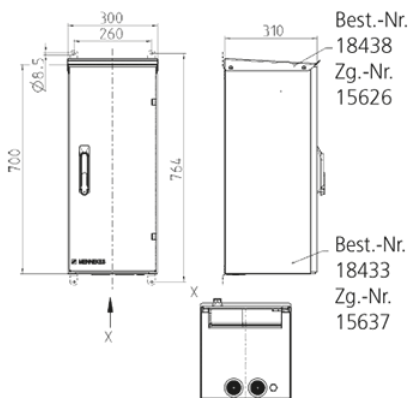

Best.-Nr.
18438
Zg.-Nr.
15626

Best.-Nr.
18433
Zg.-Nr.
15637



Zeichnung
1 MB 471

Maße in mm