


# DEECOS S mini

742193.002.76 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859817925  
D 87, H 214

Stromschiene an Decke, Stromschiene an  
Wand  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

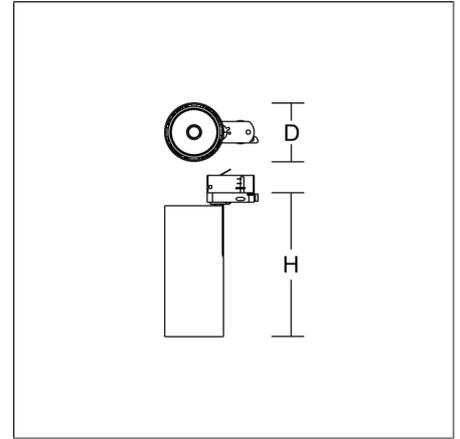


LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Super-spot-Version mit kleiner Spot-LED. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.


## Produktdaten

Durchmesser D	87 mm
Höhe H	214 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2200 lm
Bemessungsleistung	22 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	13,5
Ausstrahlwinkel	13°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Zubehör



982370.000  
Abdeckscheibe, klar



982370.010  
Abdeckscheibe, satiniert



982371.003  
Entblendungswabenraster



982369.003  
Linse spot



982421.002  
Kunststoffring weiß für Linse.



982368.003  
Reflektor spot



982369.043  
Linse Korridor oval



982419.002  
Kunststoffring weiß für Reflektor.