




Einfarbig, Select, RGB, RGBW Master Funkempf.12-48V 240W/480W

Article nr.: 80450-V2

Der Funkempfänger kann 1-4 farbige LEDs ansteuern · Die Synchronisierung der Funkempfänger erfolgt über einen 3-poligen Datenbus · welcher bis zu 30 m von Controller zu Controller geführt werden kann · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Betriebsspannung: 12 V - 48 V DC · Leistung: 4 x 60 W bei 12 V / 4 x 120 W bei 24 V / 4 x 180 W bei 36 V / 4 x 120 W bei 48 V · Ausgangsstrom: 4 x 5A bei 12-36V / 4 x 2,5A bei 48V · Empfangsfrequenz: 868 MHz · maximaler Kabelquerschnitt am Klemmstein: 1,5 qmm · Synchronisierung über 3 poligen Datenbus · mit Memory-Effekt · bis zu 8 Handsender speicherbar · Potentialfreier Tastereingang zum Schalten und Dimmen (nur einfarbig)

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094805504
Housing colour	Blau
Length	166.00 mm
Width	53.40 mm
Height	23.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	240-480 W
Current mA	20.000 mA

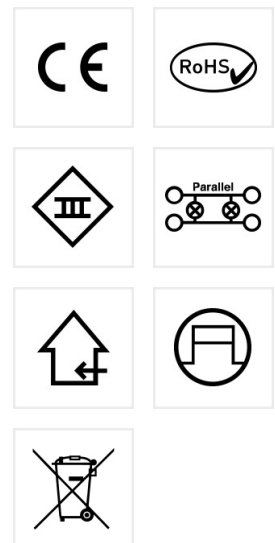




Einfarbig, Select, RGB, RGBW Master
Funkempf. 12-48V 240W/480W
Article nr.: 80450-V2

TECHNICAL DATA

Input voltage	12-48
Output voltage	12-48
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 50

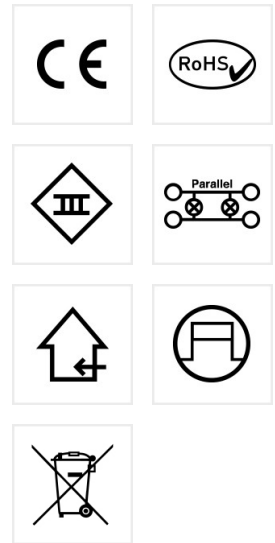



Einfarbig, Select, RGB, RGBW Master
Funkempf. 12-48V 240W/480W
Article nr.: 80450-V2

TECHNICAL DRAWING

