

SQUARE Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom

SQUARE

13 801 910 Produktversion ab 31.05.2009



- Ausladung 190 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


SQUARE Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom

SQUARE

13 801 910 Produktversion ab 31.05.2009

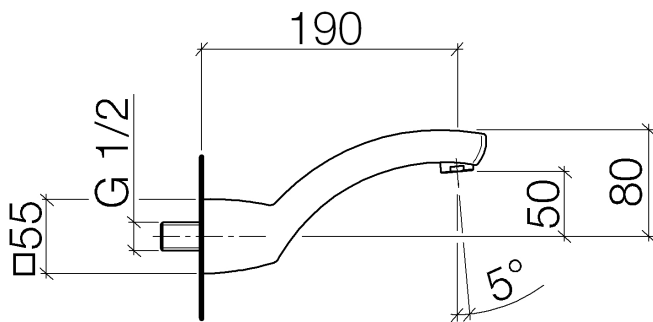

Durchflussdiagramm

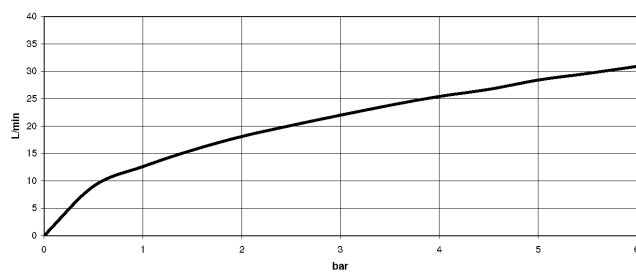

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

SQUARE Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom

SQUARE

13 801 910 Produktversion ab 31.05.2009

