


Datenblatt

Tauchpumpe Aquadive KTP 300 ohne Schwimmerschalter, 10 m



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28740
 GTIN: 4026092000908
 Preisgruppe: 20

Produktvorteile

Beschreibung

Tauchpumpe KTP 300 ohne Schwimmerschalter, mit Rückschlagklappe, schwenkbarer Anschluss, Ansaugkorb abnehmbar, Absenkung des Wasserspiegels auf 8 mm möglich.

Allgemeine Merkmale

Material	Kunststoff
Norm	EN 12050-2
Abwasserart	fäkalienfrei
Kabellänge	10 m


Abmessungen

Gewicht netto	4,33 kg
Gewicht brutto	4,69 kg
Länge	275 mm
Breite	390 mm
Höhe	216 mm
Verpackungsmaß Länge	260 mm
Verpackungsmaß Breite	260 mm
Verpackungsmaß Höhe	260 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	KTP 300
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	4 kg
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Betriebsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)	80 °C
Förderhöhe max.	6 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	0,34 kW
Leistung P2	0,21 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Laufrad Typ	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang	10 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	10 m
Nennstrom	1,6 A

Pumpenkennlinie

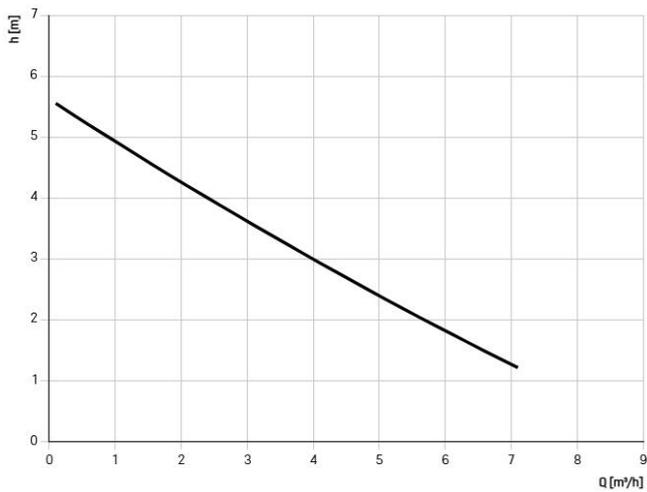

Steuerung

Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Anschlusstyp	Schuko 2-polig