


DATENBLATT


Metall-Press-Verschraubung IG, 16 - 75 mm

aus Messing, verzinkt, mit Presshülse inkl. Sichtfenster (auf dem Fittinggrundkörper fixiert) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, zylindrisches Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1, geliefert inkl. Flachdichtung. Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und Armaturen.

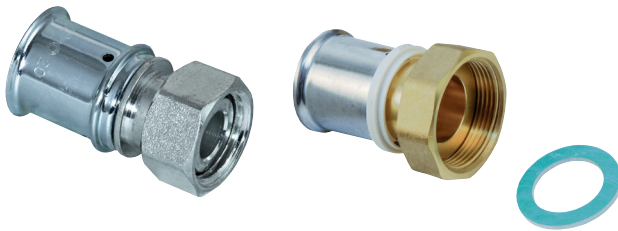

Metall-Press-Verschraubung IG

Art.-Nr:	Typ	VE/Karton	Palette
28012	16 x 3/8"IG	10 St.	200 St.
28011	16 x 1/2"IG	10 St.	200 St.
28010	16 x 3/4"IG	10 St.	200 St.
28031	20 x 1/2"IG	10 St.	200 St.
28030	20 x 3/4"IG	10 St.	200 St.
28041	25 x 3/4"IG	10 St.	100 St.
28040	25 x 1"IG	10 St.	100 St.
28050	32 x 1 1/4"IG	8 St.	64 St.
F28051	32 x 1"IG (nicht verzinkt)	10 St.	80 St.
F28061	40 x 1 1/4"IG (nicht verzinkt)	1 St.	18 St.
F28060	40 x 1 1/2"IG (nicht verzinkt)	1 St.	18 St.
F28070	50 x 2"IG (nicht verzinkt)	1 St.	10 St.
F28080	63 x 2"IG (nicht verzinkt)	1 St.	8 St.

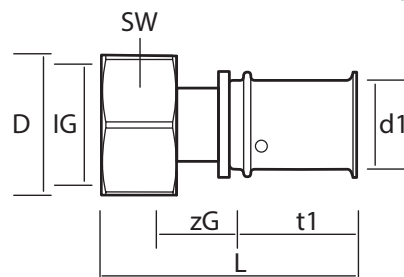

Art. - Nr	d1 mm	t1 mm	IG "	SW mm	zG mm	L mm	D mm	G kg								
28012	16	24,50	3/8"	20	18,50	50,50	22,00	0,047								
28011	16	24,50	1/2"	24	12,50	46,50	27,00	0,050								
28010	16	24,50	3/4"	30	14,00	47,50	33,00	0,071								
28031	20	27,00	3/4"	24	18,00	53,60	27,00	0,075								
28030	20	27,00	3/4"	30	14,50	50,50	33,00	0,081								
28041	25	34,10	3/4"	30	21,25	61,20	33,00	0,129								
28040	25	34,10	1"	38	17,50	61,10	41,00	0,152								
28050	32	34,10	1 1/4"	50	18,50	61,10	55,00	0,254								
F28051	32	34,10	1"	38	17,50	64,40	41,50	0,183								
F28061	40	46,90	1 1/4"	50	19,00	77,80	55,00	0,345								
F28060	40	46,90	1 1/2"	55	19,00	77,30	58,00	0,355								
F28070	50	50,40	2"	65	21,20	82,70	69,00	0,486								
F28080	63	71,30	2"	65	22,40	108,00	69,00	0,762								

Technische Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr.